

# OK-LINE LED-Bänder

Punktfreie Ambiente- und Effektbeleuchtung



# LED-Bänder für passendes Ambiente

Mit der neuen OK-LINE-COB-Lösung setzen Sie Ihre Möbel neu in Szene. Das nur 3 mm breite LED-Band kann einfach in eine schmale Nut beziehungsweise in einen Sägeschnitt eingesetzt werden. Die optionale Silikonabdeckung kann flächenbündig eingesetzt werden und dichtet die Schnittkante ab.





Montagevideo

**OKLINE®**

## LED-Bänder OK-LINE COB 3,8/24V

Punktfreies LED-Band 3,8W/m mit 504 LED/m, COB-Chip, IP20, 3 mm Breite, selbstklebend, kürzbar alle 35,7 mm, Farbwiedergabe RA > 80, dimmbar, Zuleitung 2 x 500 mm

Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	Lichtstrom
50.587.02	1250 mm	Extrawarmweiss	2700 K	5 W	275 lm/m
50.587.06	1250 mm	Warmweiss	3000 K	5 W	285 lm/m
50.587.10	1250 mm	Neutralweiss	4000 K	5 W	315 lm/m
50.587.03	2500 mm	Extrawarmweiss	2700 K	10 W	275 lm/m
50.587.07	2500 mm	Warmweiss	3000 K	10 W	285 lm/m
50.587.11	2500 mm	Neutralweiss	4000 K	10 W	315 lm/m
50.587.04	5000 mm	Extrawarmweiss	2700 K	20 W	275 lm/m
50.587.08	5000 mm	Warmweiss	3000 K	20 W	285 lm/m
50.587.12	5000 mm	Neutralweiss	4000 K	20 W	315 lm/m



## Silikonabdeckung OK-LINE für COB 3,8

Kürzbare Silikonabdeckung mit klarer und opaler Lichtbrechung zur Abdichtung von Fräs- oder Schnittkante, Klaroptik mit 3,2 mm breitem Sägeblatt, Opaloptik mit 3,8 mm Schnitt- bzw. Fräsbreite zu verarbeiten.



Artikel-Nr.	Länge	Farbton	Breite klar	Breite opal	Nuttiefe mind.
50.587.25	10 m	Weiss	3,4 mm	4,2 mm	6 mm
50.587.26	10 m	Schwarz	3,4 mm	4,2 mm	6 mm

## Stempelroller OK-LINE COB / Silikonabdeckung

Einrollen von 3 mm breiten LED-Bändern OK-LINE COB 3,8 / 24V, flächenbündiges Verarbeiten der OK-LINE-Silikonabdeckung





Artikel-Nr.	Höhe	Durchmesser
50.587.29	27,6 mm	30,0 mm


## Transformatoren L&S 24 V

Primär: 2000 mm Zuleitung mit Euroflachstecker, sekundär: 200 mm Zuleitung mit LED-Ministecksystem


Art.-Nr.	Leistung	L/B/H	dimmbar	Anschluss sek.
50.590.11	0 – 15 W	130/45/16 mm	nein	6-fach
50.590.17	0 – 30 W	255/30/16 mm	nein	6-fach
50.590.20	0 – 60 W	290/44/16 mm	nein	2 x 6-fach
50.590.14	0 – 75 W	197/52/30 mm	nein	12-fach

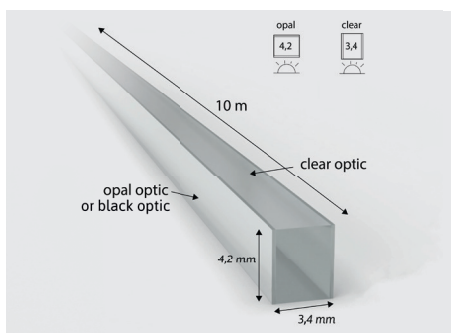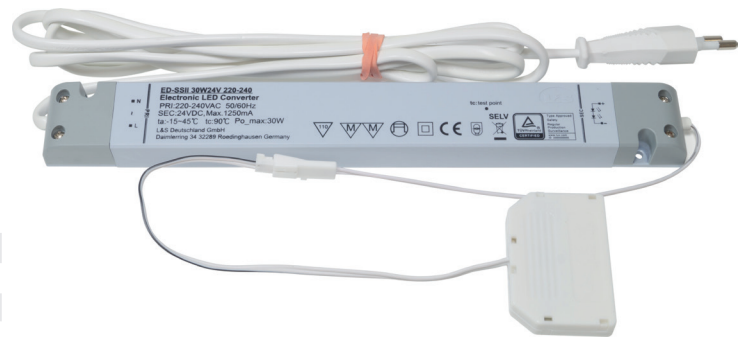

Silikonabdeckung OK-LINE

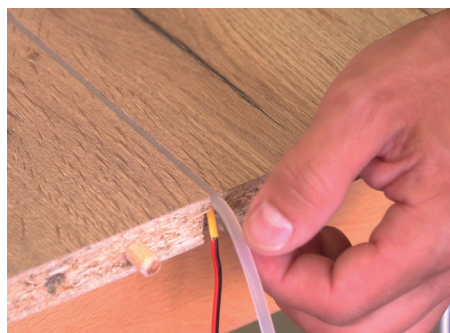

Einfache Montage der Silikonabdeckung

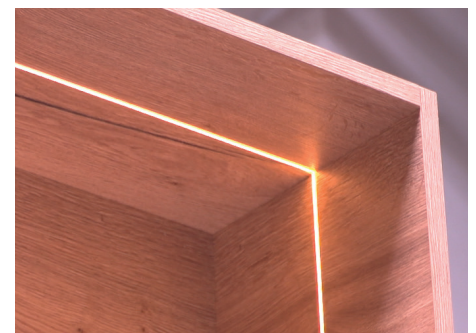

Lichteffect der Silikonabdeckung

# LED-Bänder für stimmungsvolle Effektbeleuchtung

Diese neue OK-LINE-COB-Lösung dient nicht nur zur Effektbeleuchtung, sondern sie gewährleistet mit bis zu 600lm/m ebenso eine optimale Ausleuchtung, zum Beispiel eines Schrankinnenraumes. Die optionale Silikonabdeckung kann flächenbündig eingesetzt werden und dichtet die Schnittkante ab.



## LED-Bänder OK-LINE COB 6,0/24V

Punktfreies LED-Band 6 W/m mit 560 LED/m, COB-Chip, IP20, 5 mm Breite, selbstklebend, kürzbar alle 20 mm, Farbwiedergabe RA > 80, dimmbar, Zuleitung 2 x 500 mm

Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe	Kelvin	Leistung	Lichtstrom
50.587.18	5000 mm	Extrawarmweiss	2700 K	30 W	560 lm/m
50.587.19	5000 mm	Warmweiss	3000 K	30 W	570 lm/m
50.587.20	5000 mm	Neutralweiss	4000 K	30 W	600 lm/m



## Silikonabdeckung OK-LINE für COB 6,0

Kürzbare Silikonabdeckung mit klarer und opaler Lichtbrechung zur Abdichtung der Schnittkante, in Klar- und Opaloptik mit 5,4 bis 5,5 mm Fräsbreite zu verarbeiten



Artikel-Nr.	Länge	Farbton	Breite klar	Breite opal	Nuttiefe mind.
50.587.27	10 m	Weiss	5,6 mm	5,6 mm	7,8 mm
50.587.28	10 m	Schwarz	5,6 mm	5,6 mm	7,8 mm

## Verbinder OK-LINE für COB 6,0

Universell einsetzbar, mit 5 mm breiten OK-LINE-COB-6,0 Bändern, die flache Bauweise der Clips ermöglicht einen vielfältigen Einsatz innerhalb dezenter Aluminiumprofile





Artikel-Nr.	Ausführung	Packung
50.587.21	Anschlusskabel 0,5 m	5 Stück
50.587.22	Direktverbinder	5 Stück
50.587.23	Eckverbinder	5 Stück

## Transformatoren L&S 24 V

Primär: 2000 mm Zuleitung mit Euroflachstecker, sekundär: 200 mm Zuleitung mit LED-Minstecksystem


Art.-Nr.	Leistung	L/B/H	dimmbar	Anschluss sek.
50.590.11	0–15 W	130/45/16 mm	nein	6-fach
50.590.17	0–30 W	255/30/16 mm	nein	6-fach
50.590.20	0–60 W	290/44/16 mm	nein	2 x 6-fach
50.590.14	0–75 W	197/52/30 mm	nein	12-fach

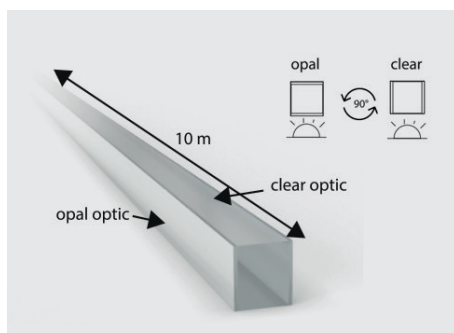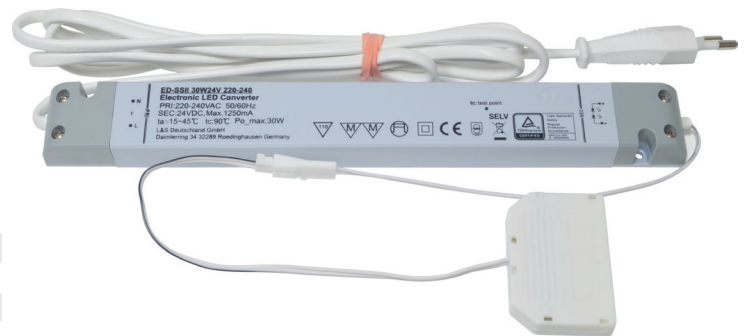

Silikonabdeckung OK-LINE



OK-LINE-COB-Band mit Silikonabdeckung

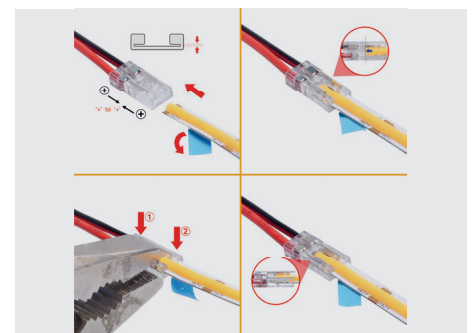

Verbinder OK-LINE für COB 6,0

# LED-Profile für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Elegant und vielseitig einsetzbar. Das Anbauprofil OK-LINE Wien passt perfekt zu jeder Einrichtung und ist ideal für Regale, Schränke oder Vitrinen geeignet. Ohne Abdeckung geht kein Licht verloren, und die Beleuchtung ist besonders effektiv und effizient.




Perfekte Beleuchtung ohne Abdeckung: Unser LED-Aluprofil wurde speziell für die Möbelbeleuchtung entwickelt und bietet einen insbesondere für diesen Zweck geeigneten Abstrahlwinkel. LED-Band in das Profil einkleben und das Profil mit dem bereits vormontierten Klebeband an der gewünschten Stelle aufkleben.




## LED-Anbauprofile OK-LINE Wien

Selbstklebendes Profil 11 x 6 mm zur horizontalen oder vertikalen Anwendung, verwendbar mit 3 mm, 5 mm bzw. 8 mm breiten LED-Bändern.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe
50.587.53	2950 mm	Aluminium eloxiert
50.587.54	2950 mm	Weiss matt
50.587.55	2950 mm	Schwarz matt

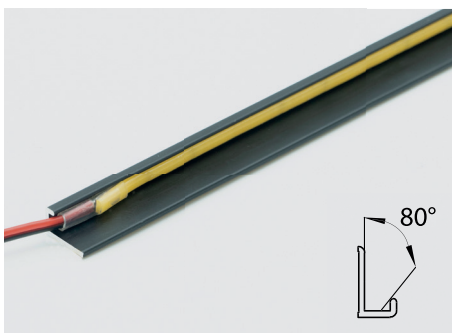

Anwendung mit 3-mm-LED-Band

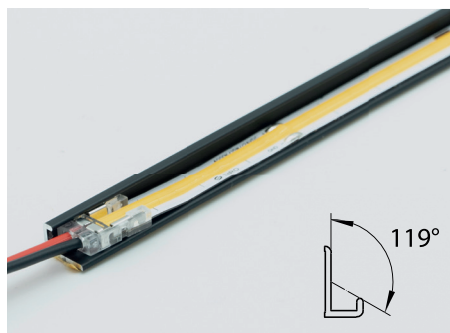

Anwendung mit 5-mm- oder 8-mm-LED-Band





## Lassen Sie sich von Spezialisten beraten

Sie wollen ein Projekt mit komplexer Lichttechnik realisieren oder sich in diesem Bereich auf den neuesten Stand bringen? Unser Fachberater Lichttechnik und unsere Spezialisten in Ihrer Region unterstützen Sie gern – am Telefon, bei Ihnen vor Ort oder in unseren Schulungsräumen. Bei Ihren Projekten können Sie von der Planung bis zur Umsetzung auf unsere Expertise zählen.

### Das bieten wir Ihnen:

- Unterstützung von der Planung bis zur Ausführung, gerne auch vor Ort
- Umsetzung von Sonderprojekten ausserhalb des Standardsortiments
- Neuentwicklung von Lichtkonzepten für Ihre Kunden
- Professionelle Schulungen und Weiterbildungen für Ihre Fachspezialisten
- Know-how über die neuesten Technologien

#### **OPO Oeschger AG**

Steinackerstrasse 68, 8302 Kloten  
opo@opo.ch, www.opo.ch

#### **Kloten**

T 044 804 33 22

#### **Köniz**

T 031 978 62 62

#### **St. Gallen**

T 071 282 41 51

#### **Pratteln**

T 061 756 05 50

#### **Kriens**

T 041 349 10 70

Haupt-Faxnummer

F 0848 802 077