


- ▶ Tiroir, hauteur 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

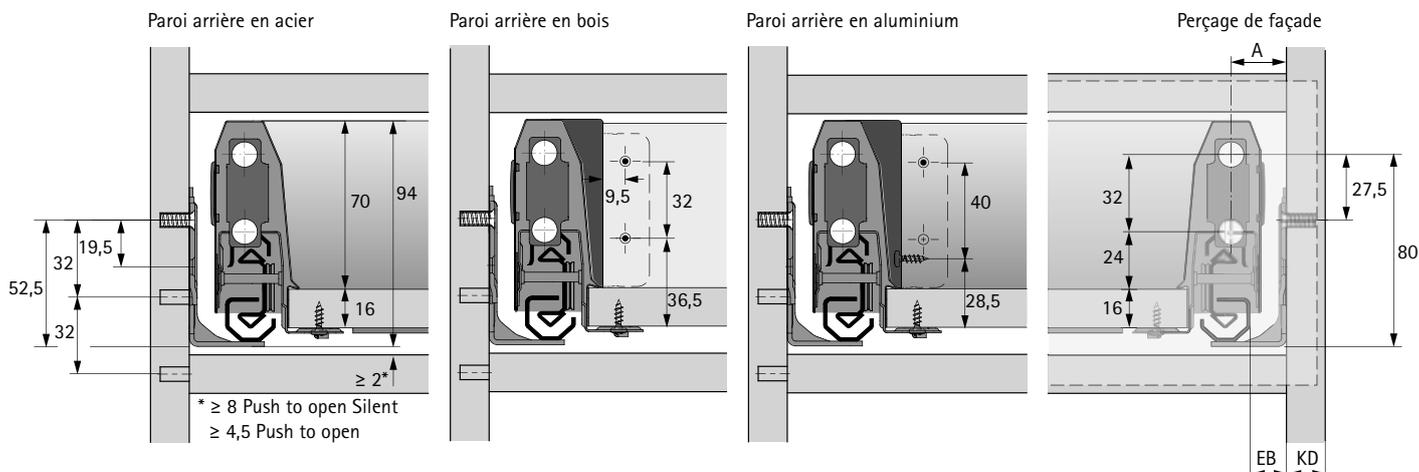


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20


Dimensions de coupe

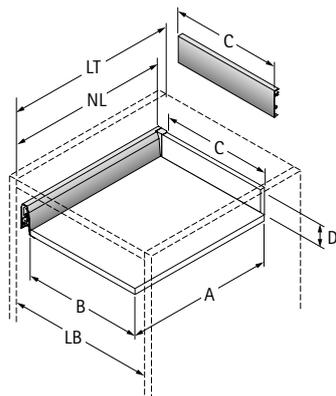

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	84,5	-

- ▶ Tiroir à l'anglaise, hauteur 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

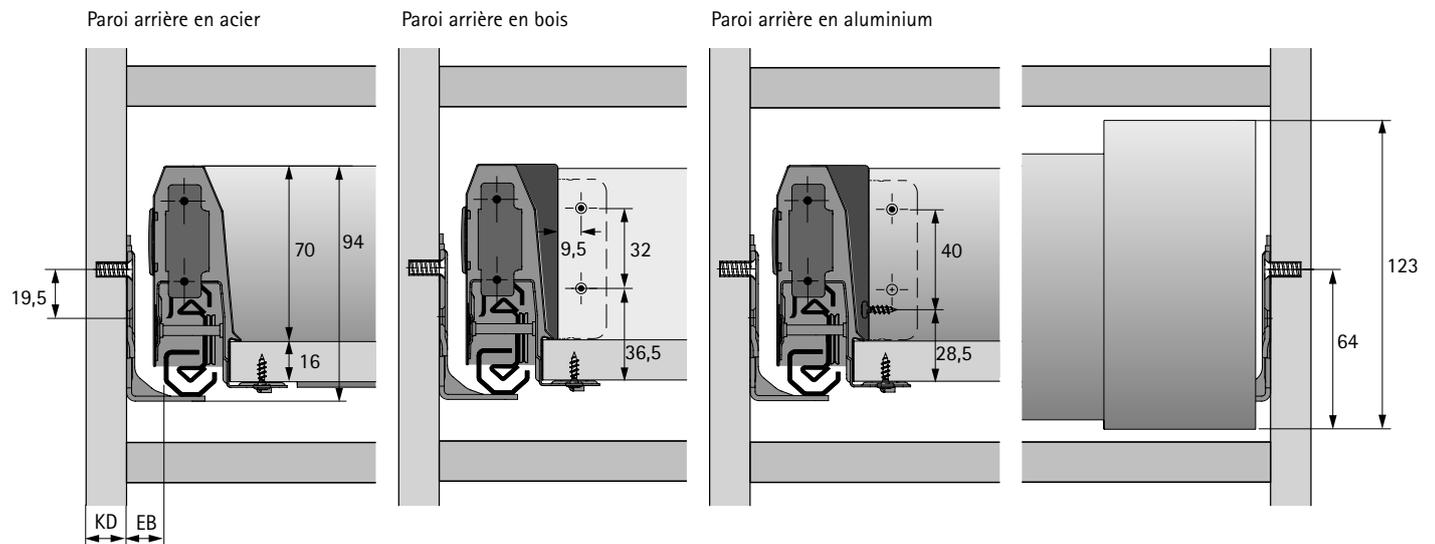


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Dimensions de coupe

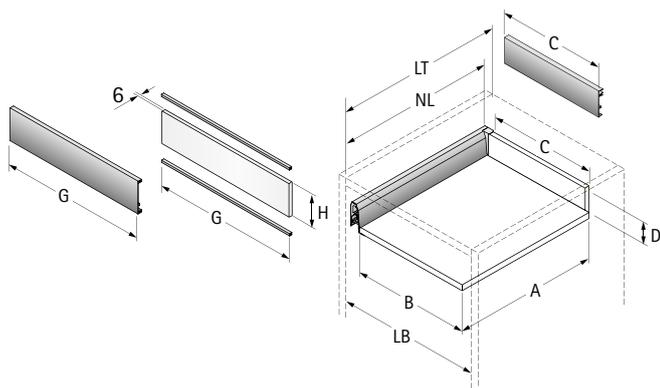


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	84,5	-
G	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62
H	105,5	105,5	105,5

Systeme de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 186 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

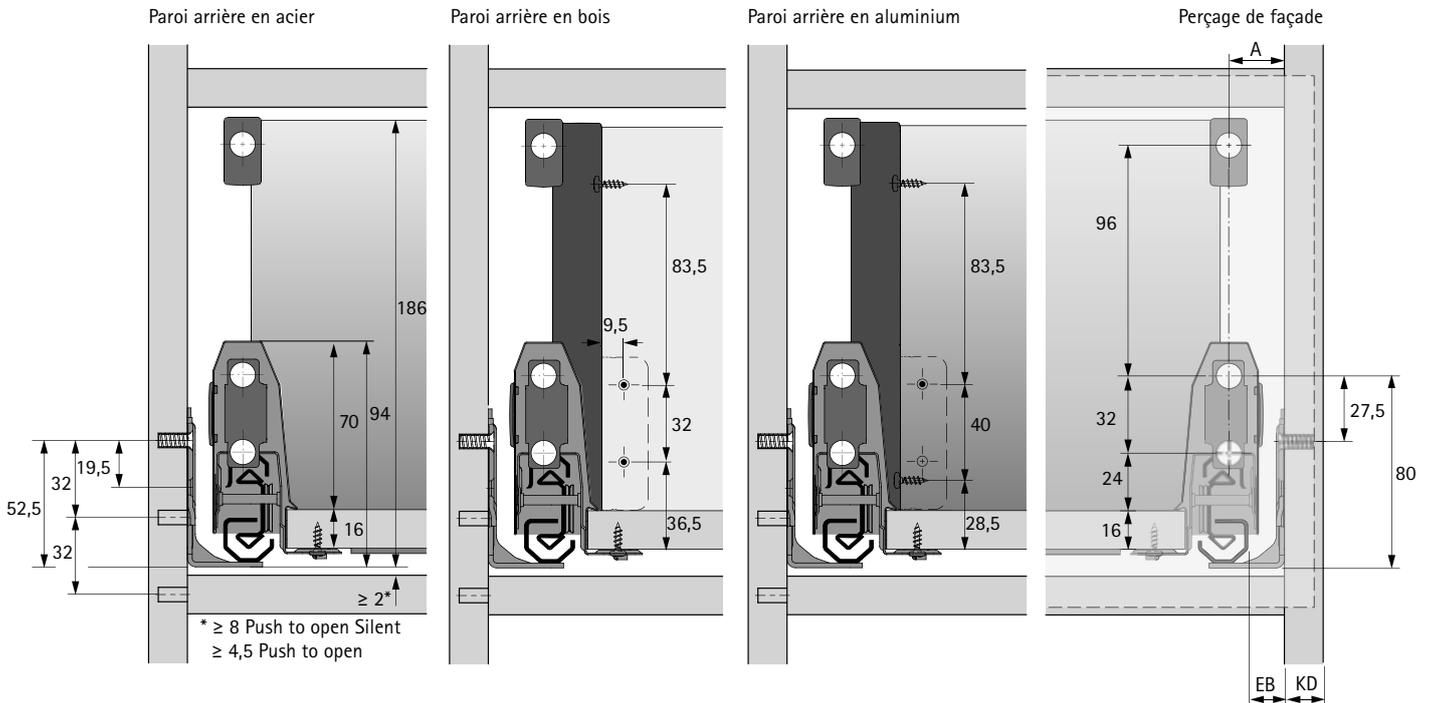


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20

Dimensions de coupe

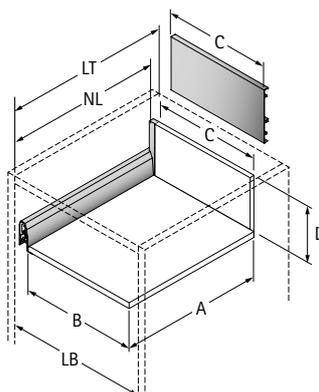


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	176	-

Technique

- ▶ Tiroir à casseroles avec DesignSide / TopSide, hauteur 186 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

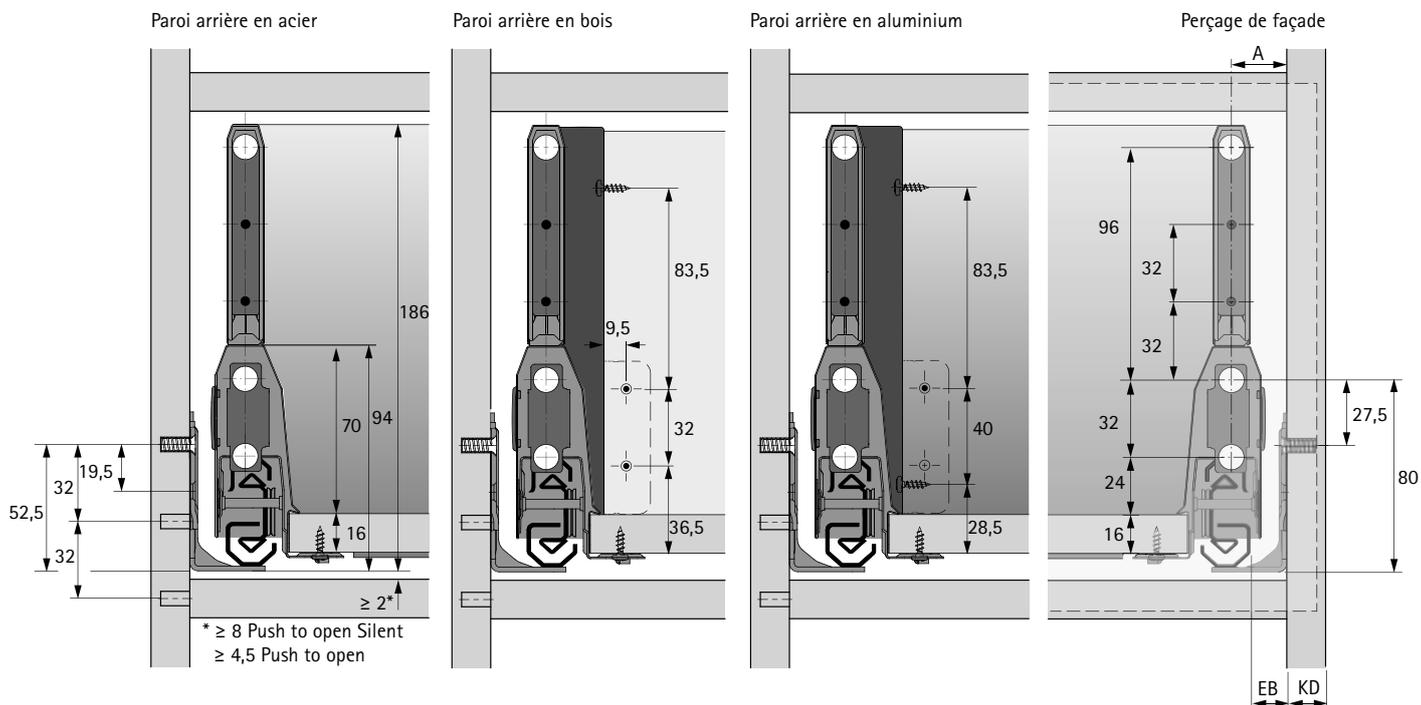


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20


Dimensions de coupe

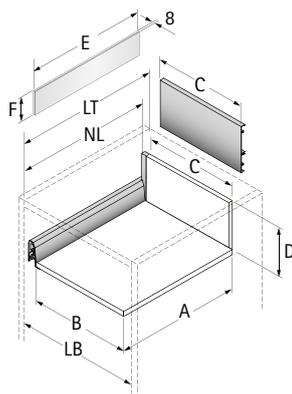

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	176	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89

- ▶ Tiroir à casseroles à l'anglaise avec tringle, hauteur 186 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

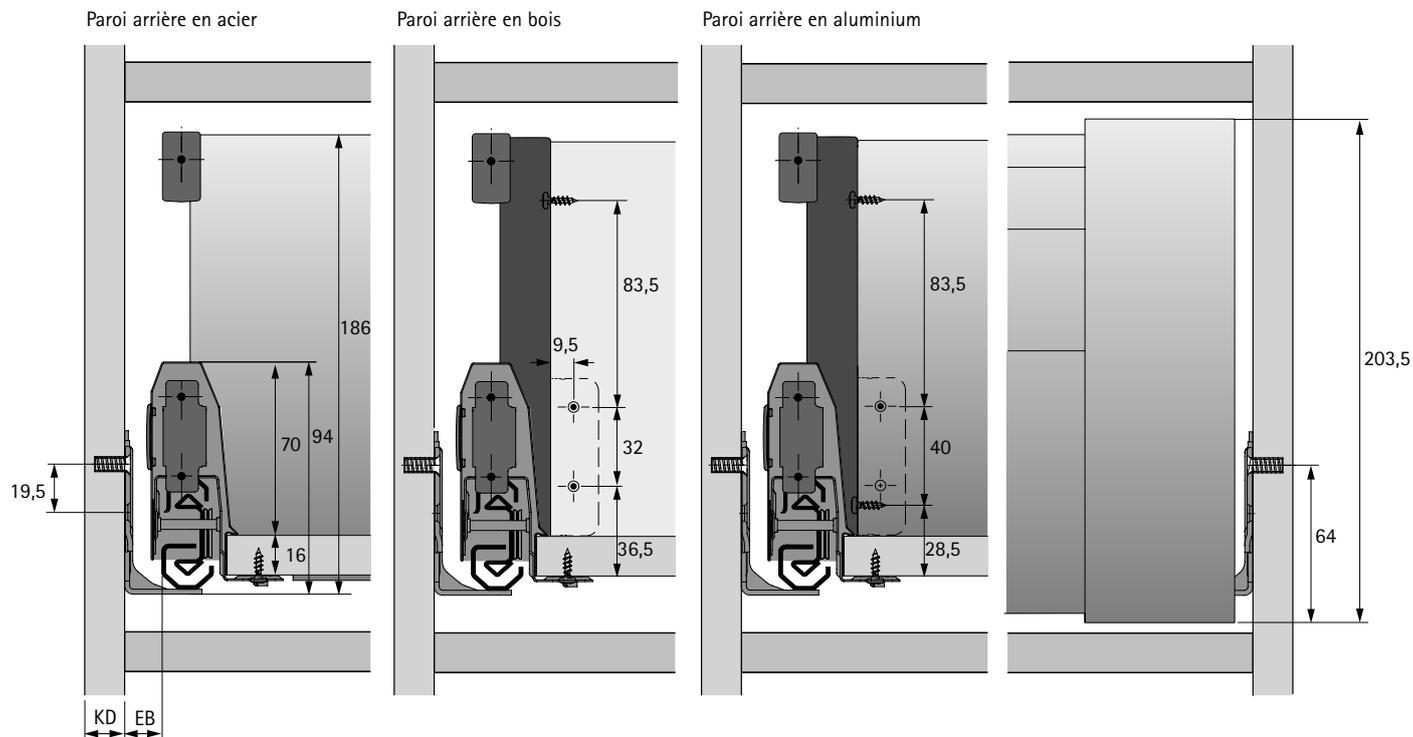


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Dimensions de coupe

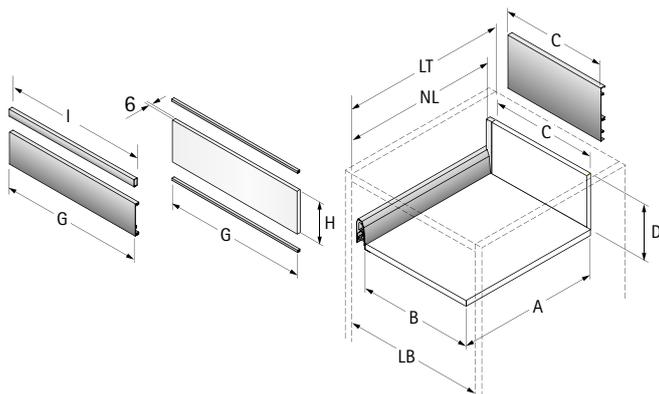


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	176	-
G	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5

Système de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles à l'anglaise avec DesignSide / TopSide, hauteur 186 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

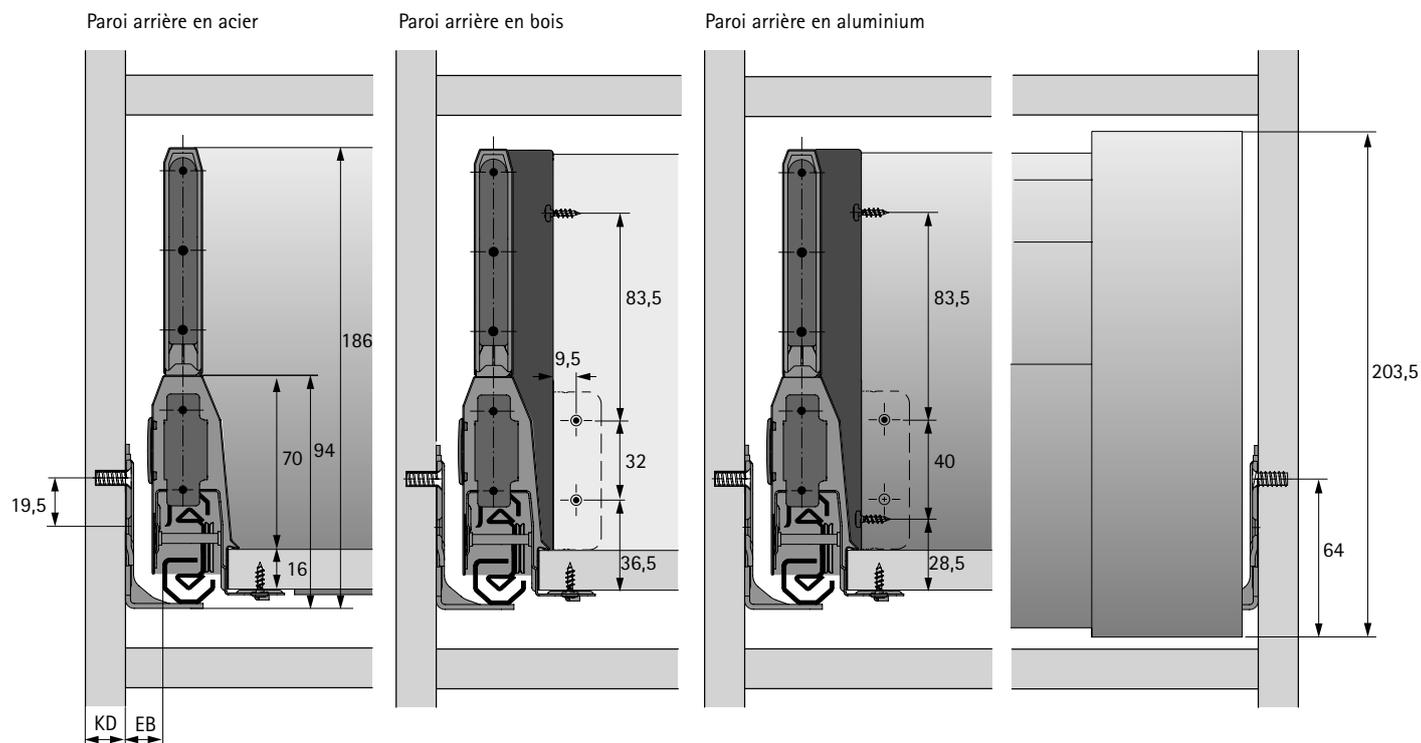


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Dimensions de coupe

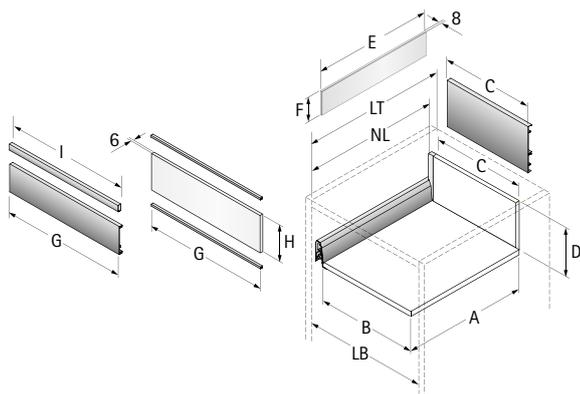


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	176	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	89	89	89
G	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5

Systeme de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 218 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

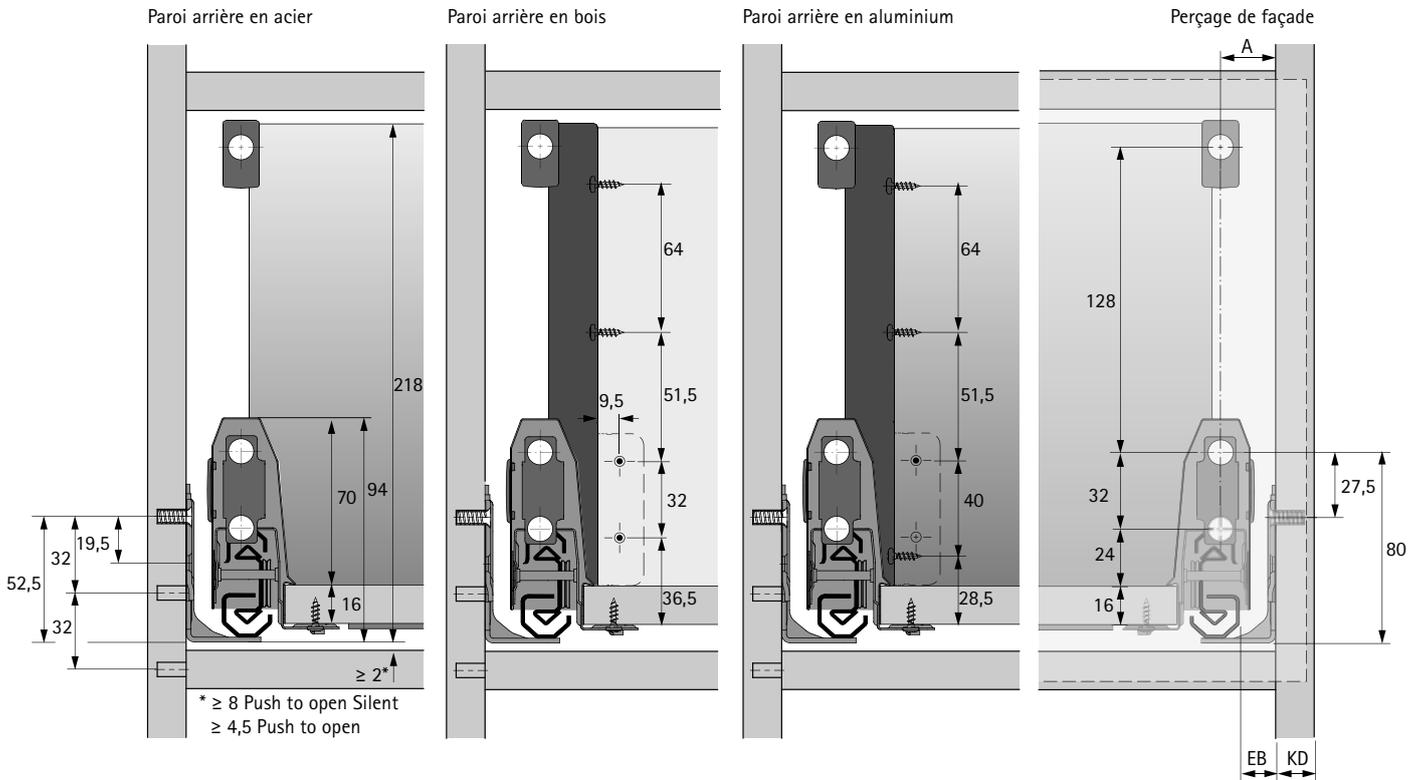


Deux tringles distantes de 64 mm possibles sous la tringle supérieure.

Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20


Dimensions de coupe

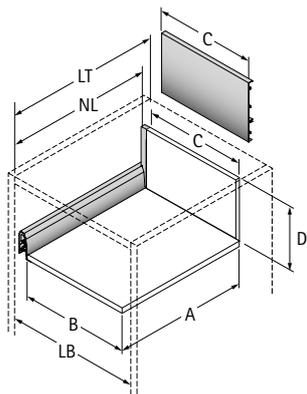

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	208	-

- ▶ Tiroir à casseroles avec DesignSide / TopSide, hauteur 218 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

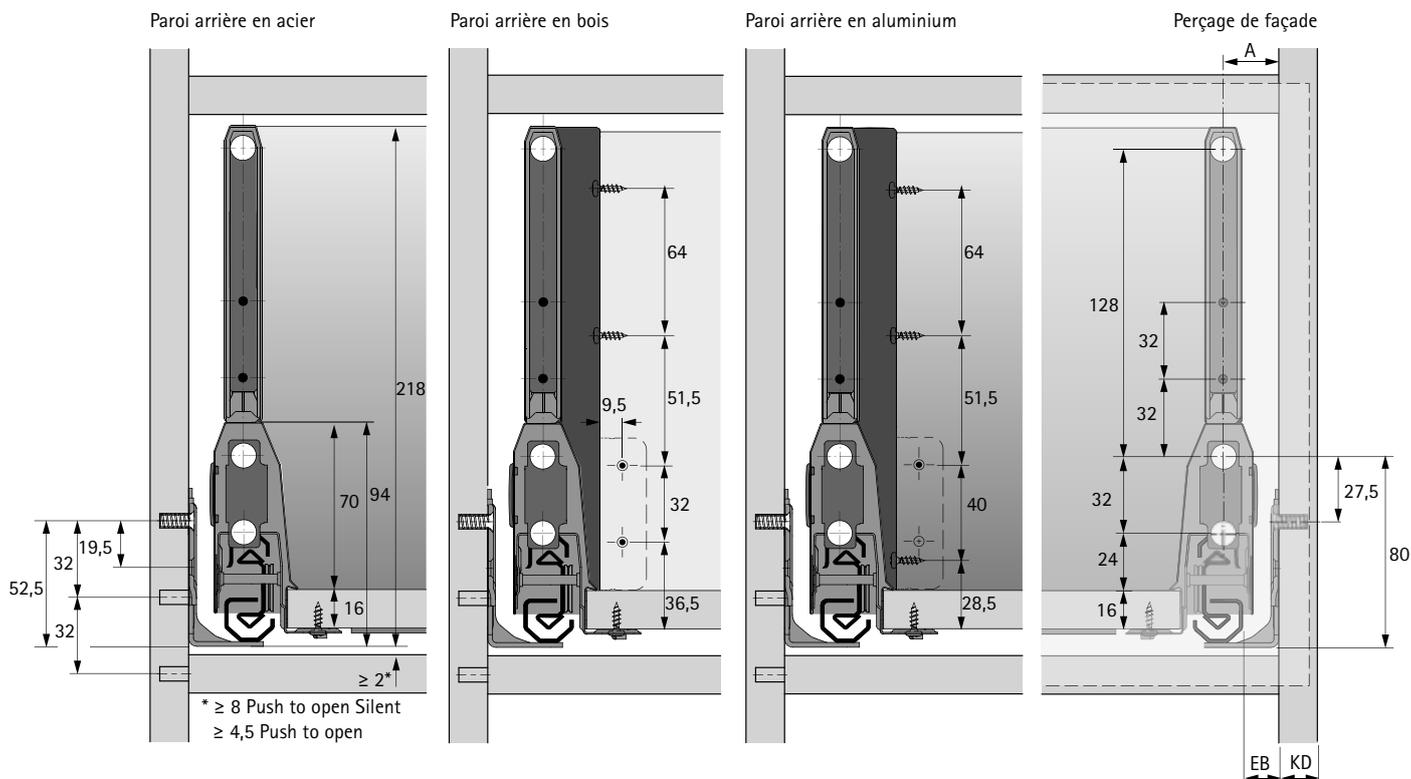


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20


Dimensions de coupe

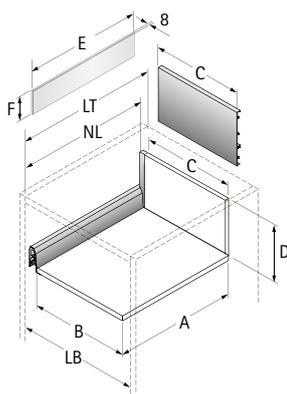

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	121	121	121

- ▶ Tiroir à casseroles à l'anglaise avec tringle, hauteur 218 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

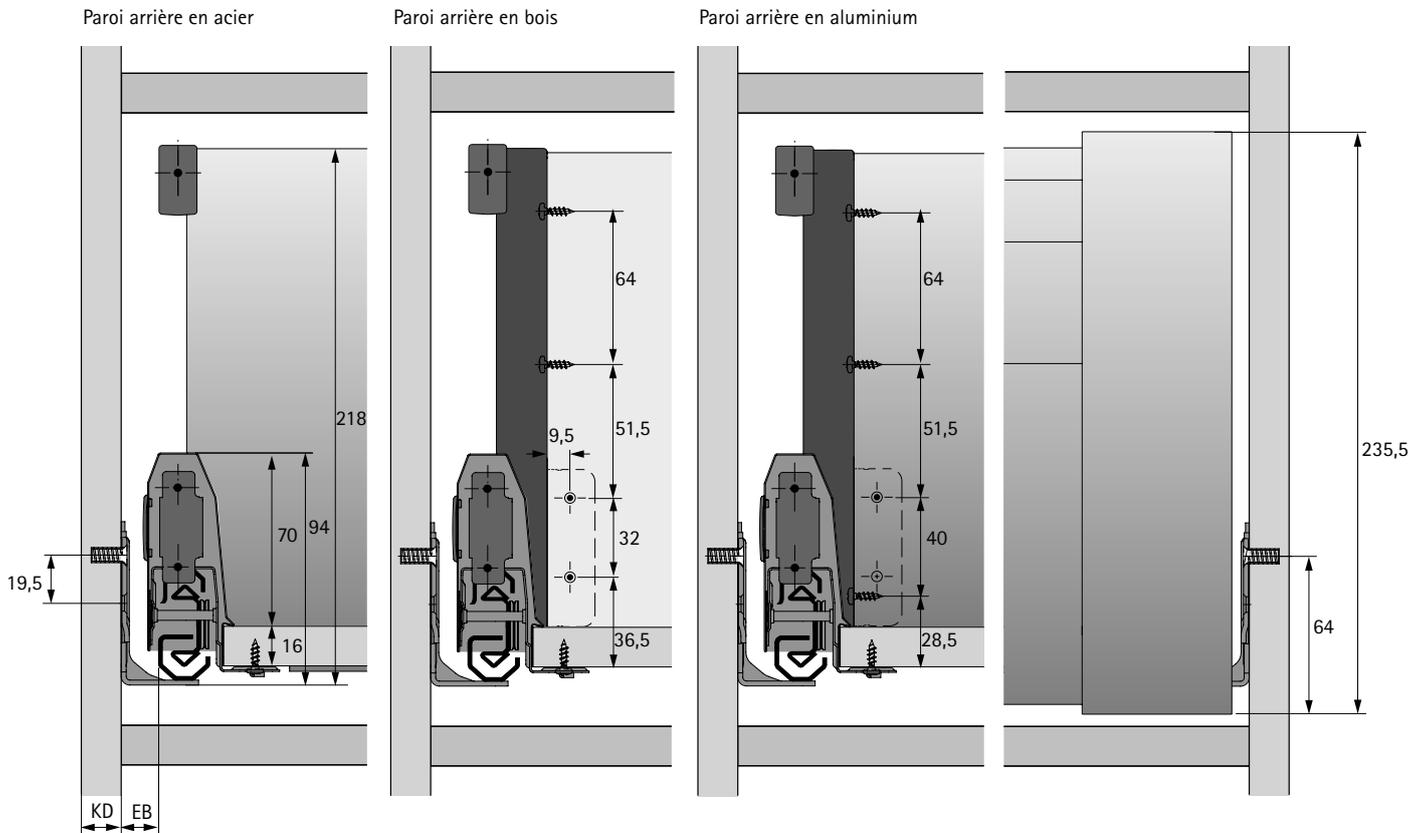


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12


Dimensions de coupe

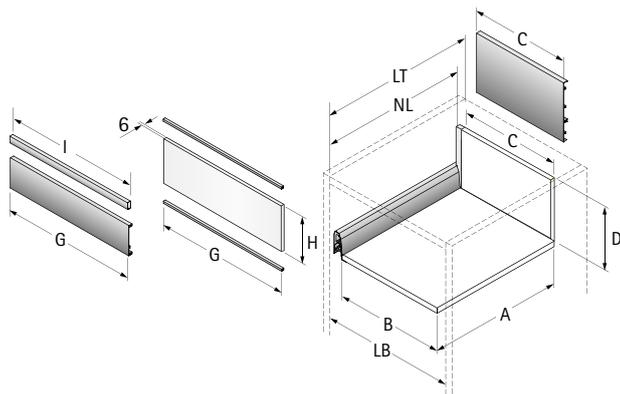

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	208	-
G	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5

- ▶ Tiroir à casseroles à l'anglaise avec DesignSide / TopSide, hauteur 218 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

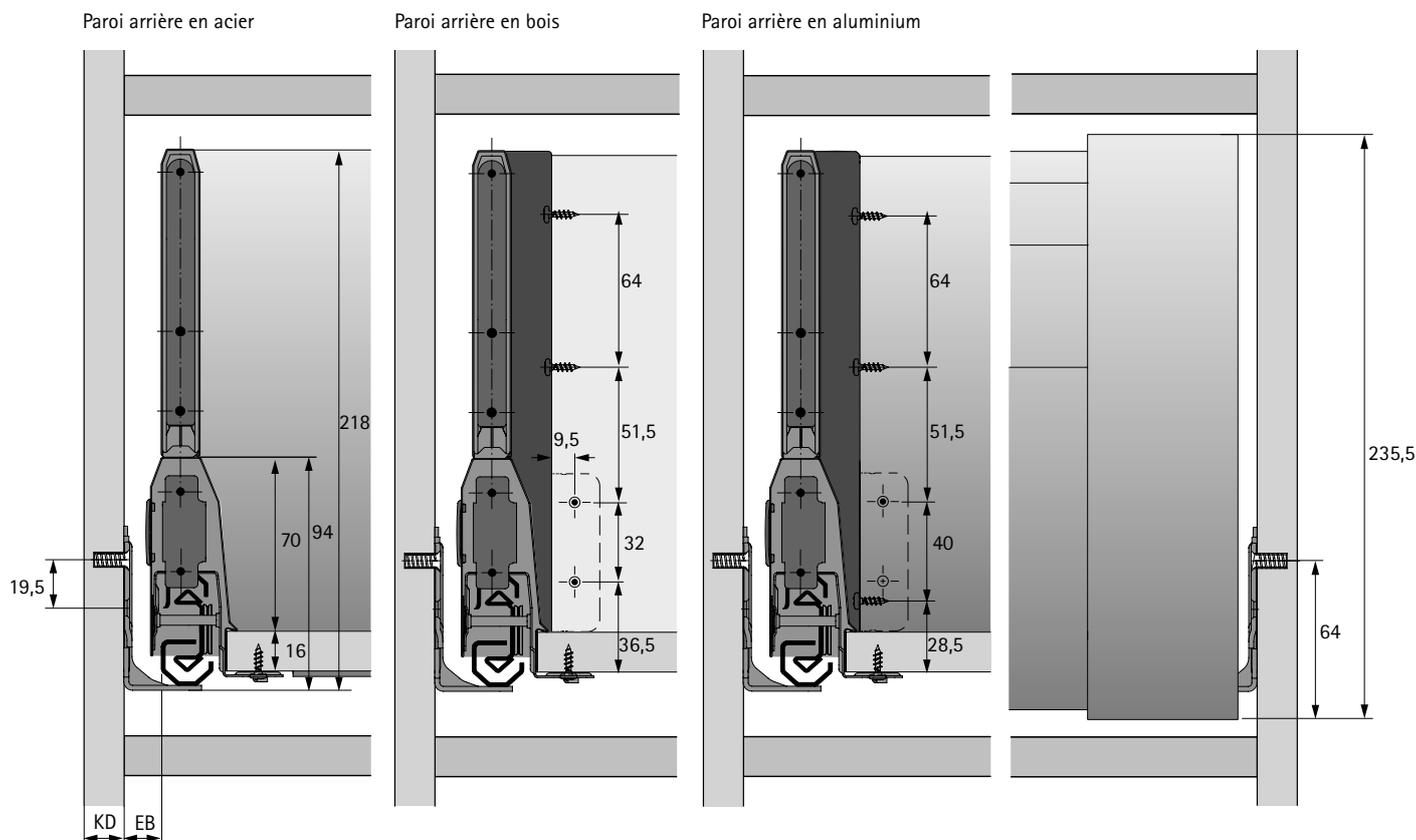


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12

Dimensions de coupe

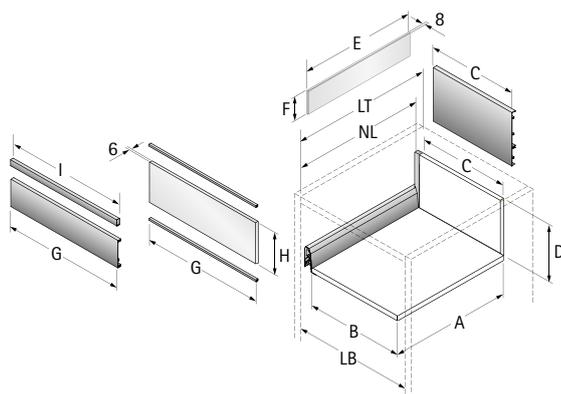


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 21	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64	LB - 2 x EB - 64
D	-	208	-
E	NL - 46	NL - 46	NL - 46
F	121	121	121
G	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62	LB - 2 x EB - 62
H	157	157	157
I	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5	LB - 2 x EB - 66,5

Système de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 250 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

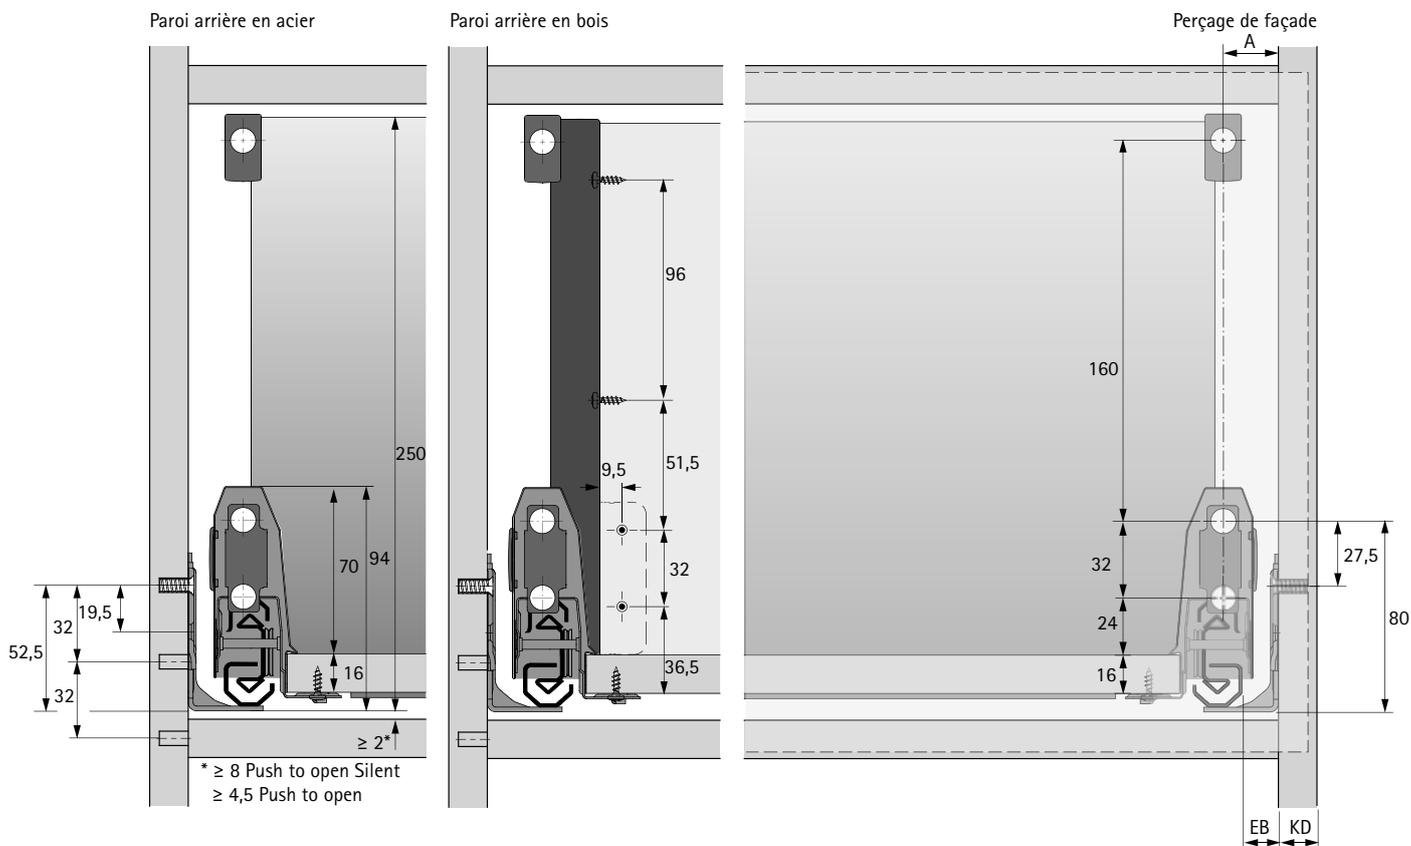


Deux tringles distantes de 64 mm possibles sous la tringle supérieure.

Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20

Dimensions de coupe

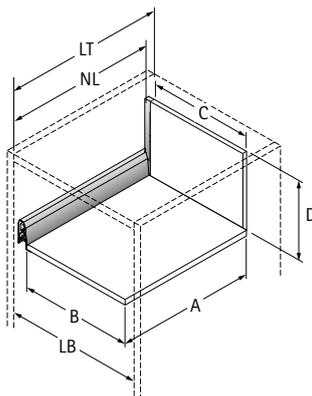


Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64
D	-	240

Système de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles avec tringle, hauteur 282 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

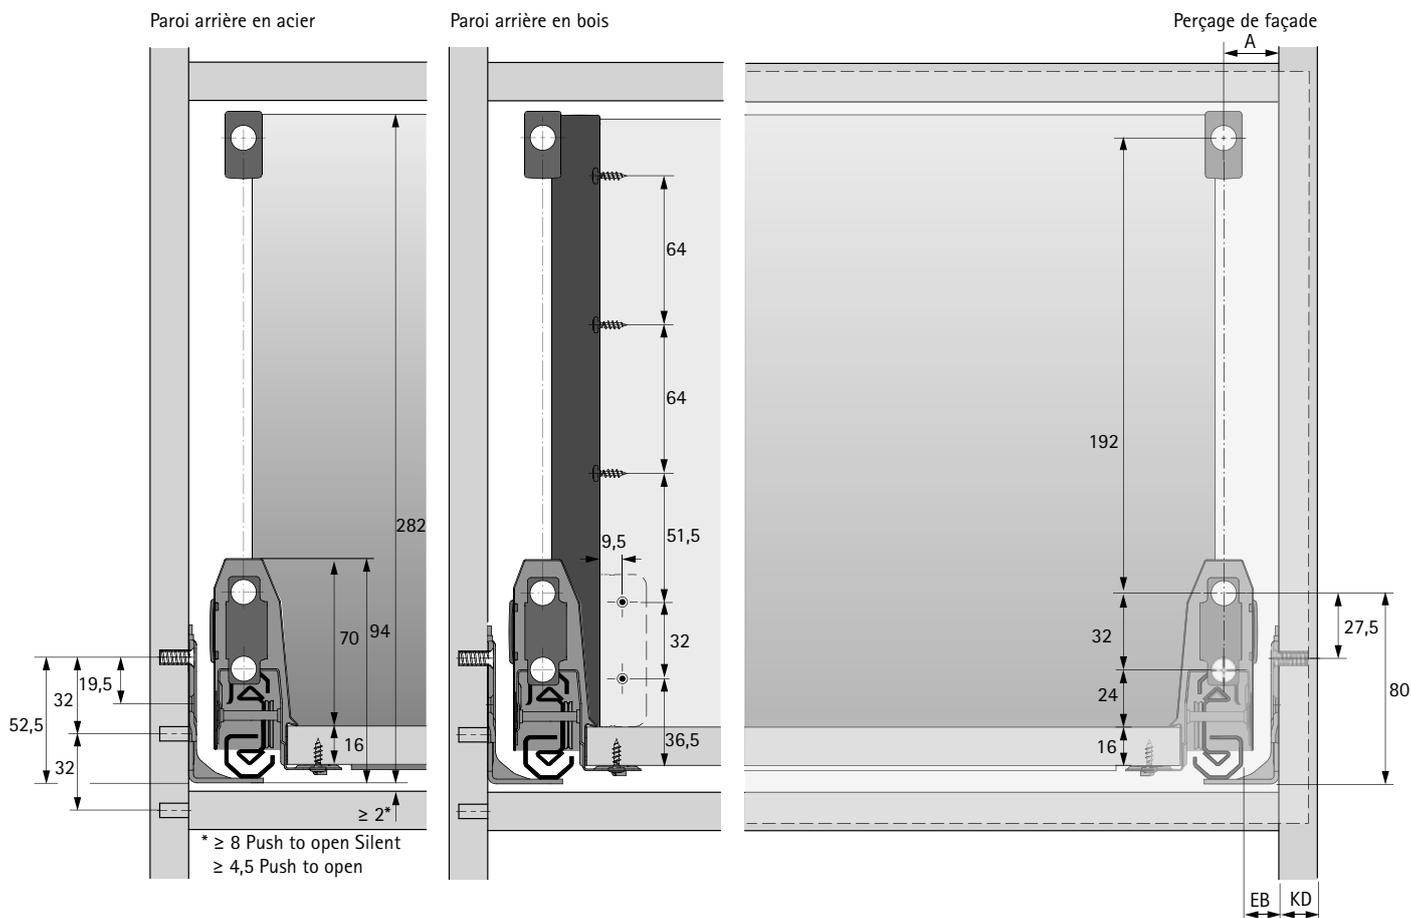


Deux tringles distantes de 64 mm possibles sous la tringle supérieure.

Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20


Dimensions de coupe

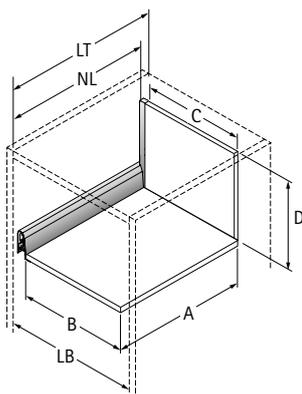

Dimensions	Paroi arrière en acier	Paroi arrière en bois
A	NL - 21	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C	-	LB - 2 x EB - 64
D	-	272

- ▶ Tiroir avec découpe de fond, hauteur 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

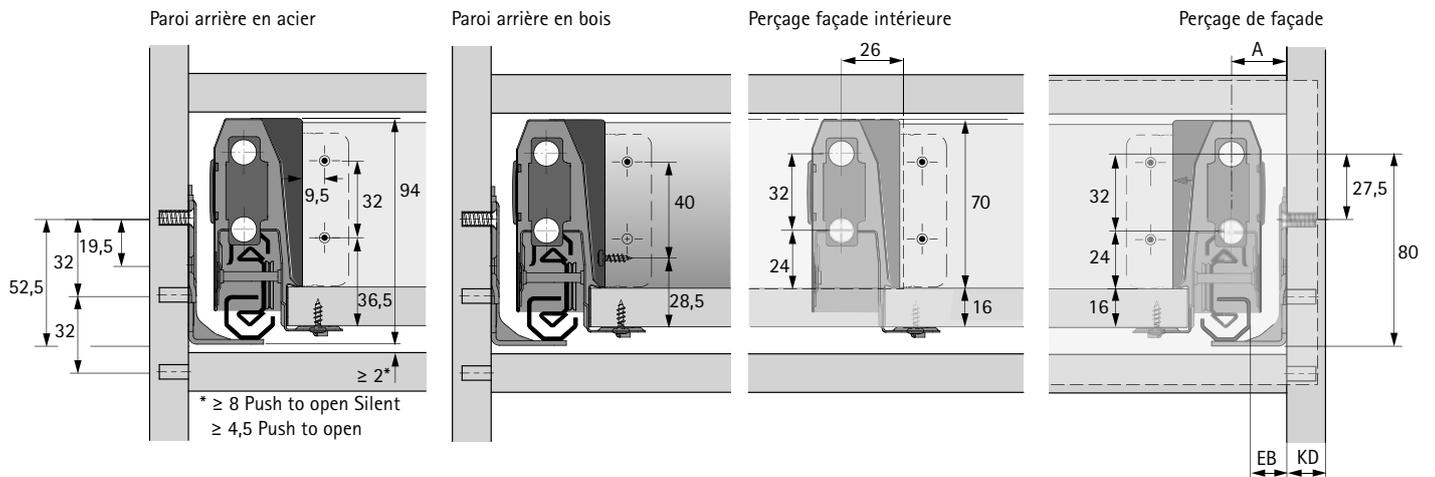


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20

Dimensions de coupe

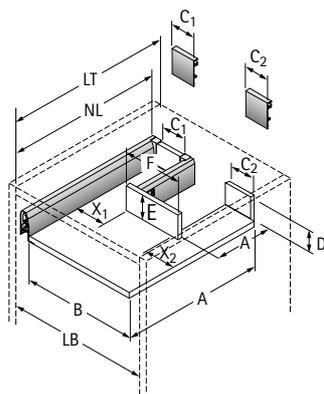


Dimensions	Paroi arrière en bois	Paroi arrière en aluminium
A	NL - 24,5	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5	LB - 2 x EB - 52,5
C1	X1 - 11,5	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5	X2 - 11,5
D	84,5	-
E	≥ 70	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 15	B - X1 - X2 + 15

Système de tiroirs à double paroi ArciTech



- ▶ Tiroir à casseroles avec découpe du fond, hauteur 186 mm, hauteur de profil 94 mm
- ▶ Informations techniques

Dimensions de planification

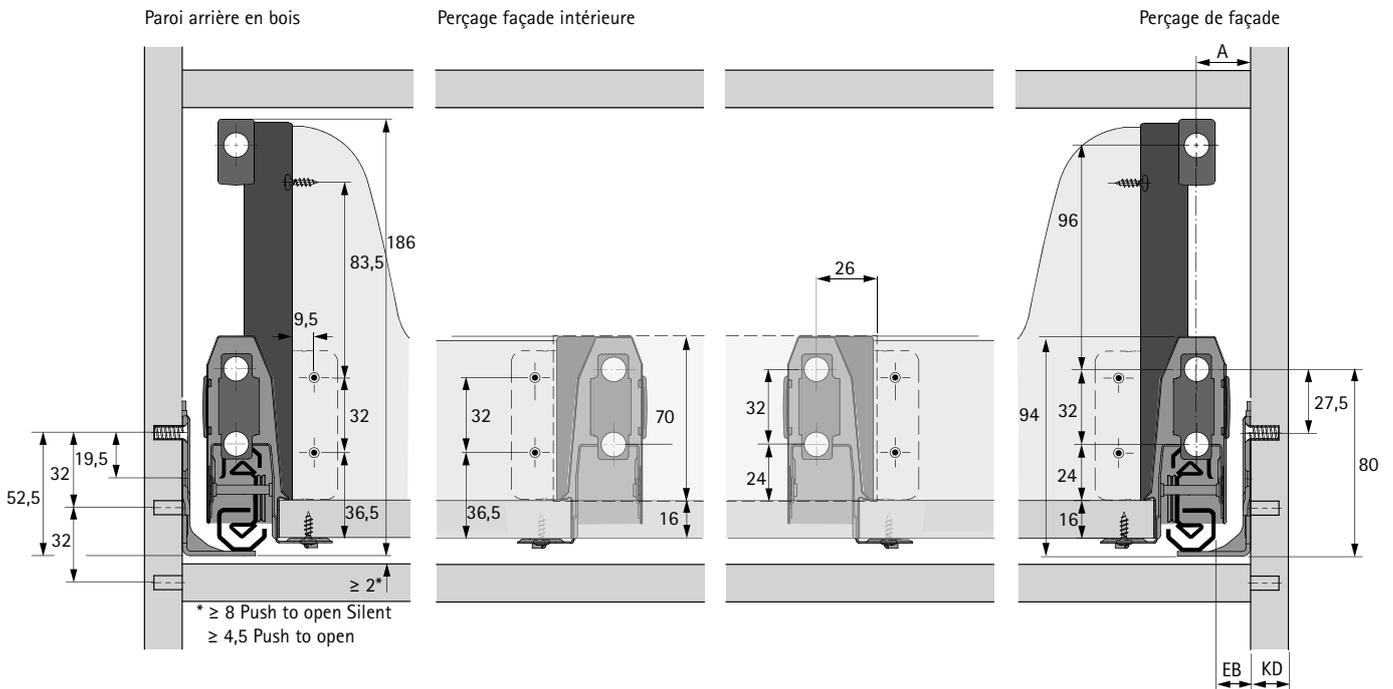


Largeur d'installation Actro

En raison des 3 largeurs d'installation (EB) d'Actro, on peut travailler avec 3 épaisseurs latérales de corps de meuble (KD) distinctes – sans qu'il soit nécessaire de modifier les dimensions du tiroir. Les dimensions sont les suivantes :

KD mm	16	18	19
EB mm	15	13	12
Cote A mm	23	21	20

Dimensions de coupe

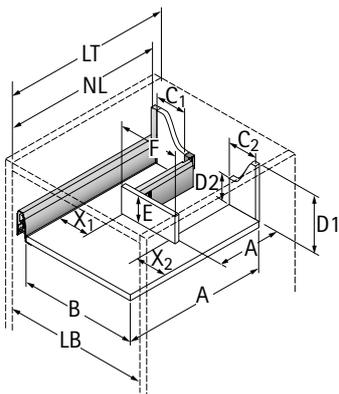

Dimensions	Paroi arrière en bois
A	NL - 24,5
B	LB - 2 x EB - 52,5
C1	X1 - 11,5
C2	X2 - 11,5
D1	176
D2	84,5
E	≥ 70
F	B - X1 - X2 + 15