


# Porta scorrevole con telaio in alluminio **ECO AR20** bottom-running

## ATTENZIONE

Compensazione dell'altezza +/- 6 mm. Compensazione dell'altezza con Softstop automatico +/- 4 mm. Per tolleranze dimensionali più elevate, si consiglia di utilizzare uno dei seguenti sistemi PRO: AR02F, AR10, AR30, AR30B, AR30F

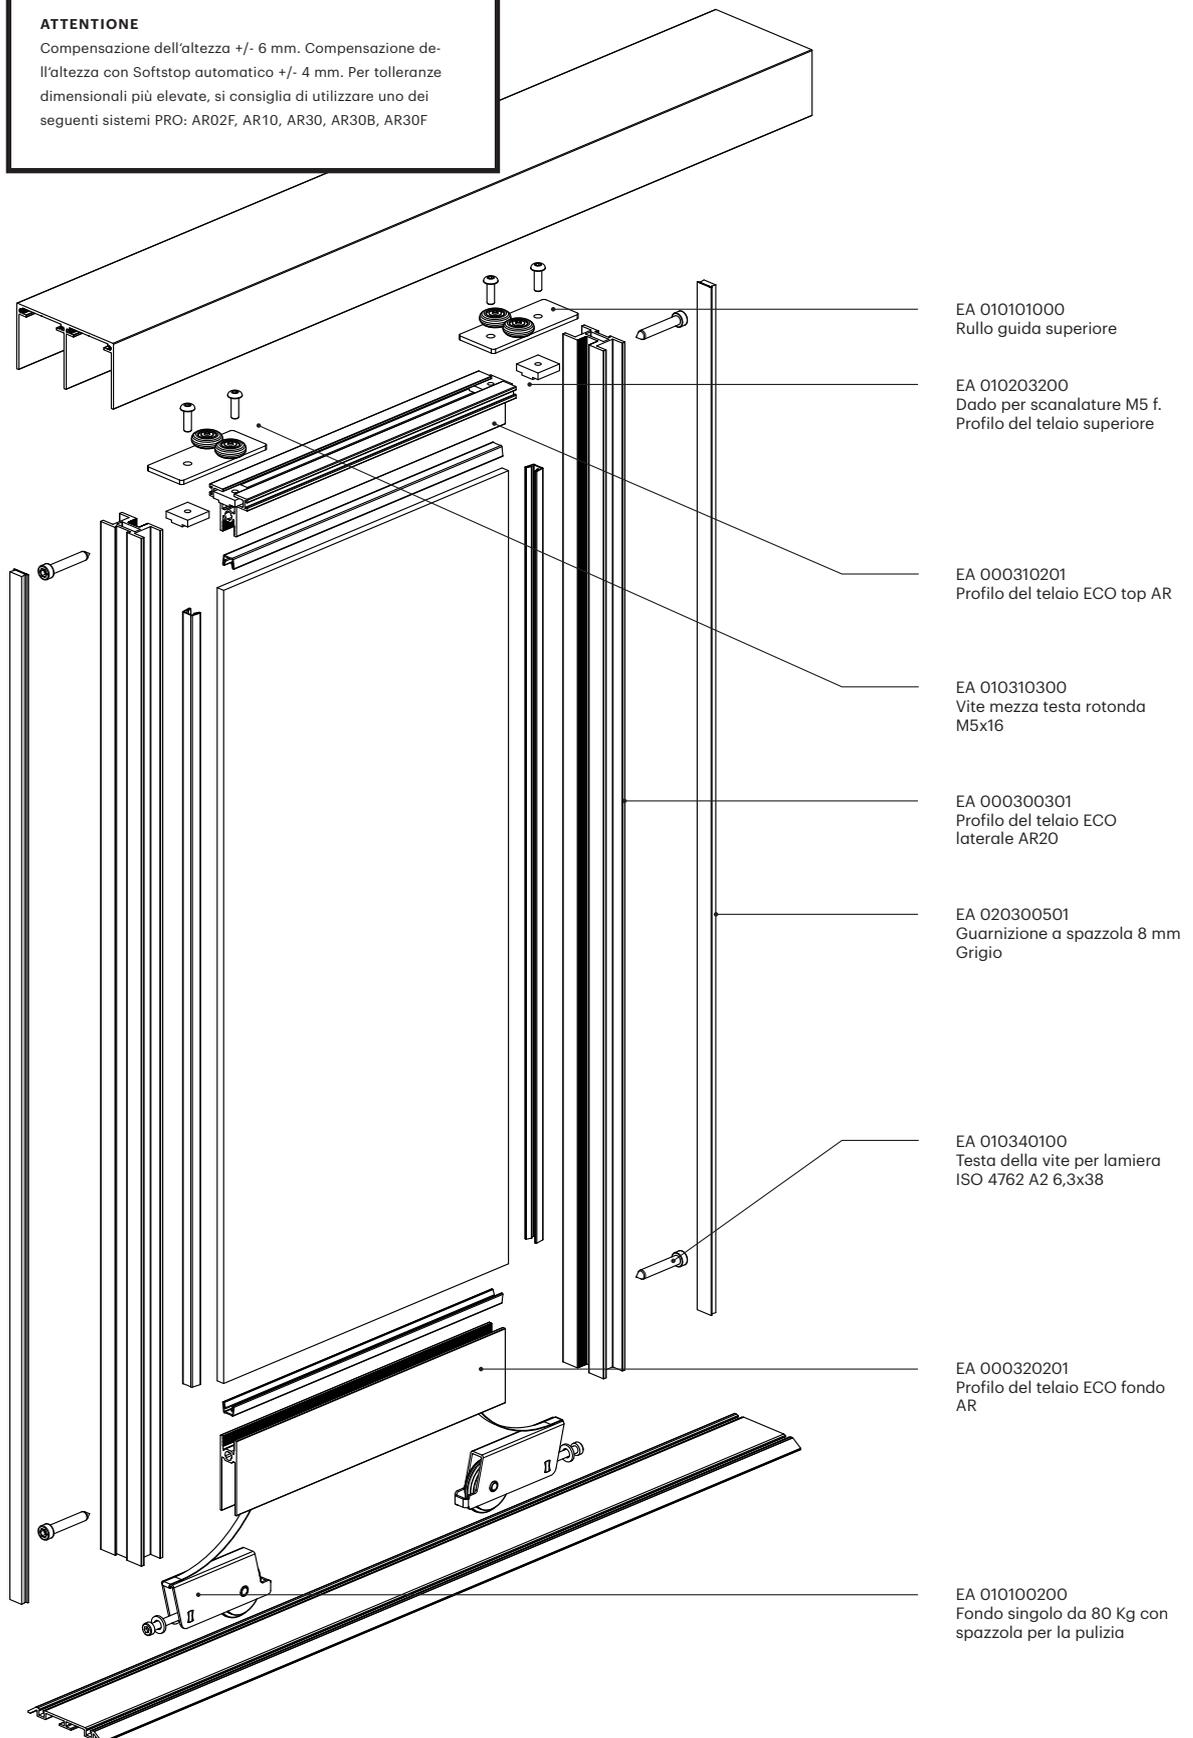

# Porta scorrevole con telaio in alluminio

## ECO AR20 bottom-running

### Dimensione dell'anta

Larghezza dell'anta (FB)  
 AB + (numero di proiezioni x  
 10 mm) : Numero di ante

### Altezza dell'anta

indossare AH - 47 mm  
 inserto AH - 45 mm

**i** Tutte le dimensioni in millimetri

### Dimensione di riempimento


Larghezza di riempimento

FB - 6 mm

Altezza di riempimento



indossare AH - 119 mm

inserto AH - 119 mm

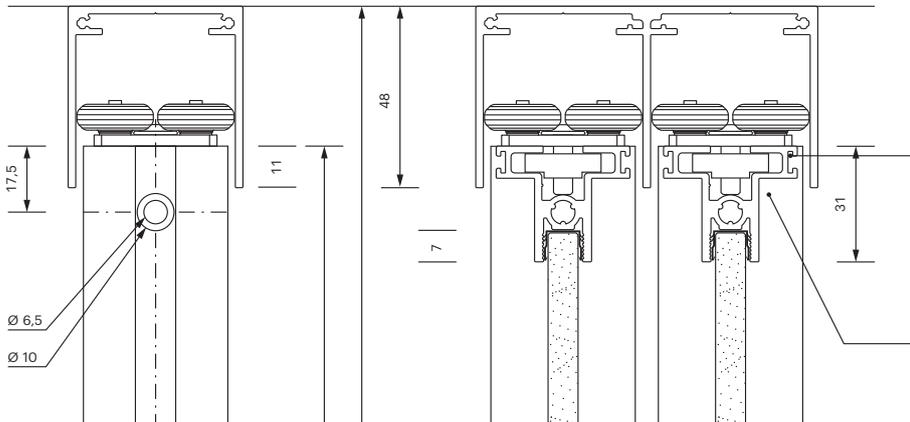

EA 010101000  
 Rullo guida superiore


EA 000310201  
 Profilo del telaio ECO top AR




Altezza dell'anta  
 Altezza del sistema (AH)



EA 000400201  
 Riempimento dei pioli ECO  
 dividendo 25 mm

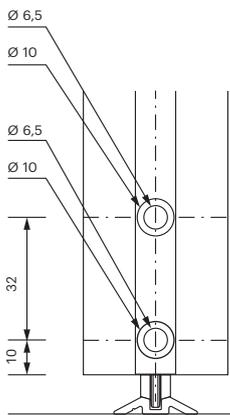



EA 000410301  
 Profilo piatto della barra di  
 vetro ECO  
 25 x 2 mm



EA 000320201  
 Profilo del telaio ECO fondo  
 AR



EA 01010100  
 Carrello tandem 100 kg fondo  
 con spazzola di pulizia

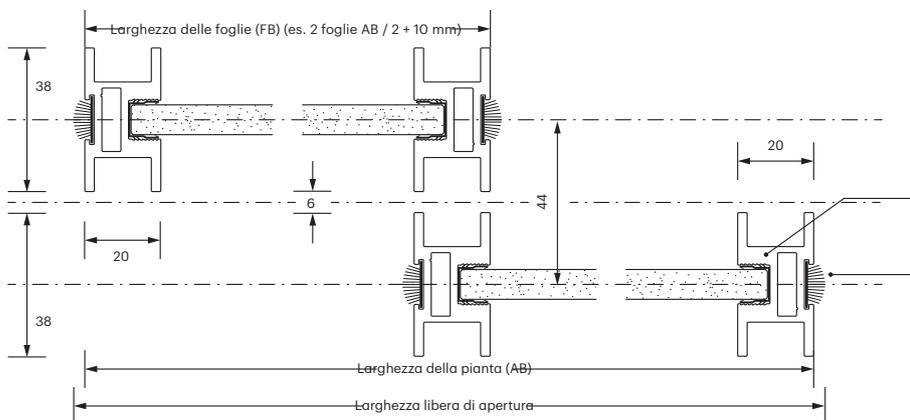

EA 000300301  
 Profilo del telaio ECO  
 laterale AR20

EZ 020200601  
 Guarnizione a spazzola 6 mm  
 per profilo ECO laterale AR20