

Aluminium-Rahmenprofil Breite 55 mm, gewölbt für Intermat 9943 T42


Auf individuelle Maße konfektionierbar oder fertig konfektioniert



Dieses Profil kann individuell selbst auf Maß konfektioniert werden.

- Oberfläche silber eloxiert
- einsetzbar bei Glasstärke 4 und 5 mm
- sichere Befestigung über Befestigungswinkel und Verschraubung

Querschnitt

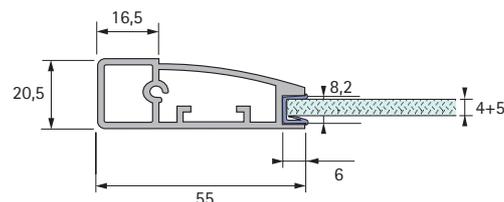

Aluminium-Rahmenprofil,
Breite 55 mm, gewölbt
silber eloxiert



Dichtungsband
für Glasstärke 4 und 5 mm
Kunststoff, transparent



Winkel-Set,
besteht aus:


- 4 Befestigungswinkel
- 8 Befestigungsschrauben





Länge	Bestell-Nr.	VE
6000 mm	013 430	4
3000 mm	020 035	4

Länge	Bestell-Nr.	VE
3500 mm	075 620	1

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Winkel-Set	013 684	1 Set

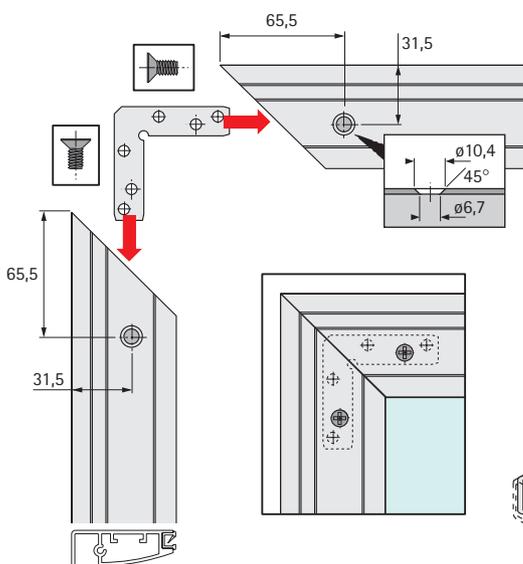

Befestigung der Scharniere mit
Spezial-Topbefestigungsschraube
Ø 3,5 x 9,5
siehe Seite 3.25

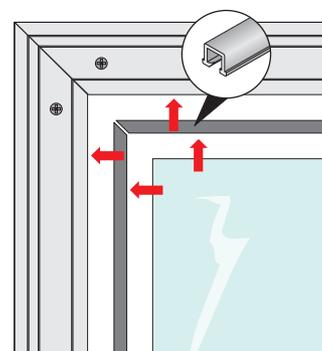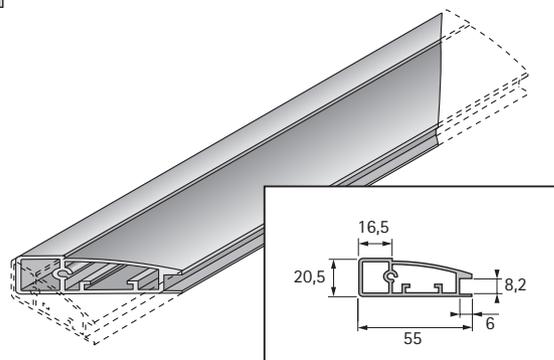

Glaszuschnitt =
Türbreite/-höhe - 102 mm