

Ferrure de porte pliante
Wing Line 170
pour 1 porte pliante à 2 vantaux





Une accessibilité optimale jusqu'à 170°

Wing Line 170 permet un accès et une vue illimitée à l'intérieur de l'armoire.

La tige de guidage montée sur le panneau supérieur assure un déplacement de vantail en douceur.

La moitié de porte extérieure se soulève à l'ouverture du caisson.

Grâce à cette ferrure, vous ne percevrez plus de bruits de coulissage.


- Peut être utilisée pour le bureau ainsi que dans tout l'habitat/ les chambres à coucher pour des armoires présentant un grand angle d'ouverture
- Très bon accès à l'intérieur de l'armoire grâce à un faible retrait de porte
- Pour portes en bois ou portes à cadre en bois/aluminium
- Assemblage latéral
- Pas de guidage inférieur nécessaire
- Montage simple, faibles coûts de montage



La technique en bref :

- Poids de porte : selon la charnière
- Hauteur de porte maxi. 2200 mm
- Largeur de vantail de porte maxi. 300 mm
- Angle d'ouverture jusqu'à 170°
- Tringle de guidage plate dépassant de 10 mm seulement

Ferrure de porte pliante Wing Line 170 pour 1 porte pliante à 2 vantaux Composants



Kit Wing Line 170

Référence	Qté
0 074 658	1 kit

Kit comprenant :

	Barre de guidage avec pied	Pièce
	• Acier nickelé	1
	Pièce de réglage pour barre de guidage	Pièce
	• Acier nickelé	1

	Vis à tête bombée M5	Pièce
		1
	Manchon No. 33	Pièce
	• ø 10 x 11 mm • Plastique blanc	1
	Galet de butée	Pièce
	• Plastique	1

2 variantes sont disponibles comme charnières de portes pliantes :

Charnière de porte pliante 625

(voir groupe 3)

- Acier nickelé

Référence	Qté
0 071 648	1/10




Charnière de porte pliante

(voir groupe 3)



Manchon M5 x 11 mm

- Pour filet M5 et ø de perçage 10 mm
- Plastique blanc



Référence	Qté
0 078 920	1/200

Montage	Référence	Qté
Charnière de porte pliante à visser	0 046 787	1/10
À enfoncer avec manchons prémontés ø 10 x 11 mm	0 052 095	1/10




Mèches en métal dur pour manchon No. 33 et charnière de porte pliante


- Tige 10 mm, cylindrique
- Seulement pour perceuses verticales et manuelles



Mèche métal dur pour	Perçage ø mm	Référence	Qté
Manchon No. 33	10	0 046 079	1
Charnière de porte pliante	35	0 046 071	1

Exemples de constructions

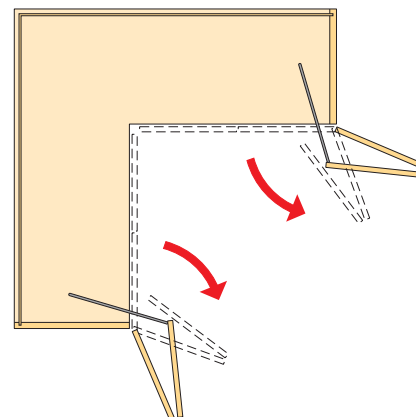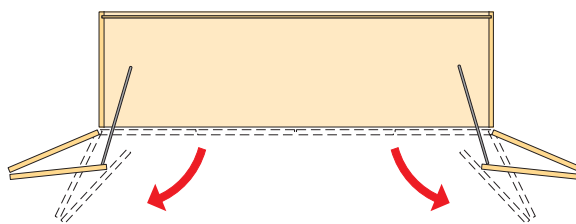



Ferrure de porte pliante Wing Line 170 pour 1 porte pliante à 2 vantaux Fonction/montage




Il est possible d'utiliser des charnières de la série Intermat, Slide-on ou Selekt Pro 2000 pour fixer la porte sur le caisson.

Avec des angles d'ouverture de 110°/125°, 165° et 180°, Wing Line 170 permet un accès total à l'espace intérieur de l'armoire - voir tableau.


Commander séparément les charnières/embases.
- voir groupe 3.

Largeur de vantail en mm	mini. 200	250	maxi. 300
Charnière	Prof. intér. mini. de caisson mm		
110°/125°	400	370	340
165°	370	350	320
Selekt Pro 2000/180°	370	340	310


Hauteur de porte maximum : 2200 mm - prévoir ici au moins 5 charnières.

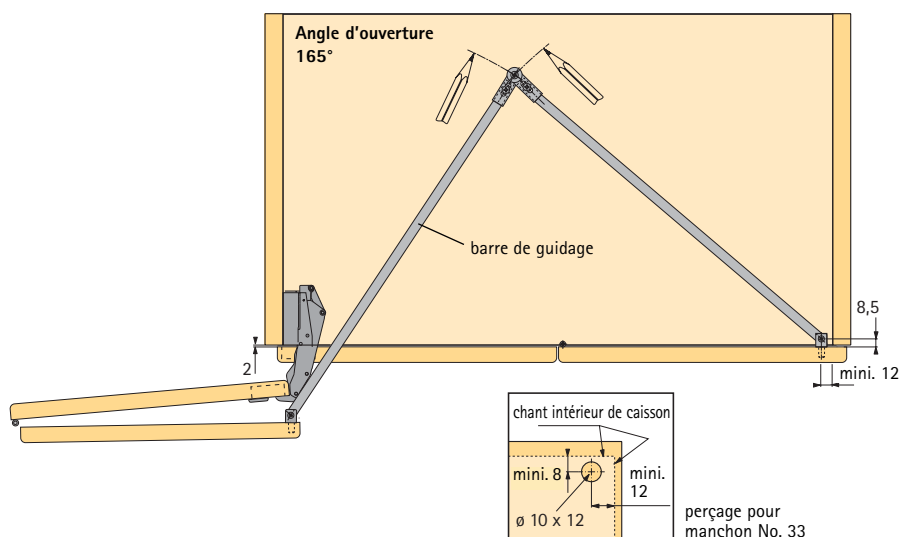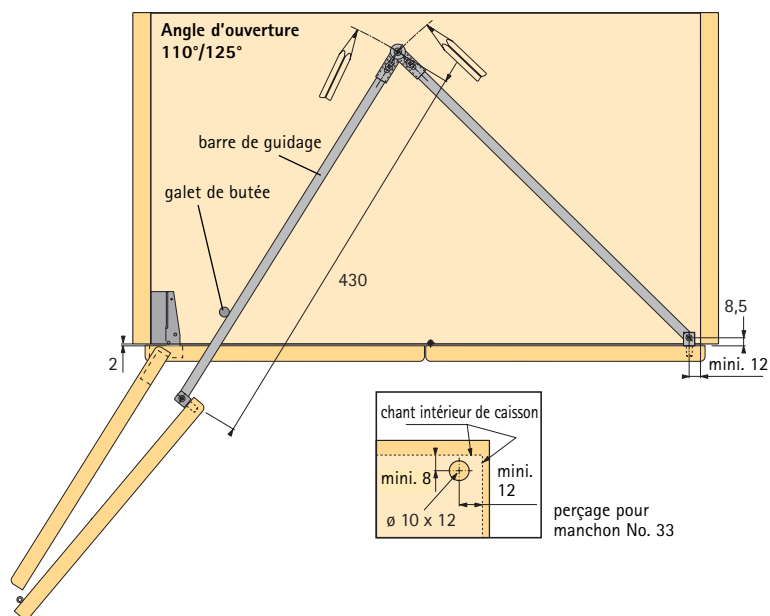


Ferrure de porte pliante Wing Line 170 pour 1 porte pliante à 2 vantaux Montage



Préparation de bloc de porte

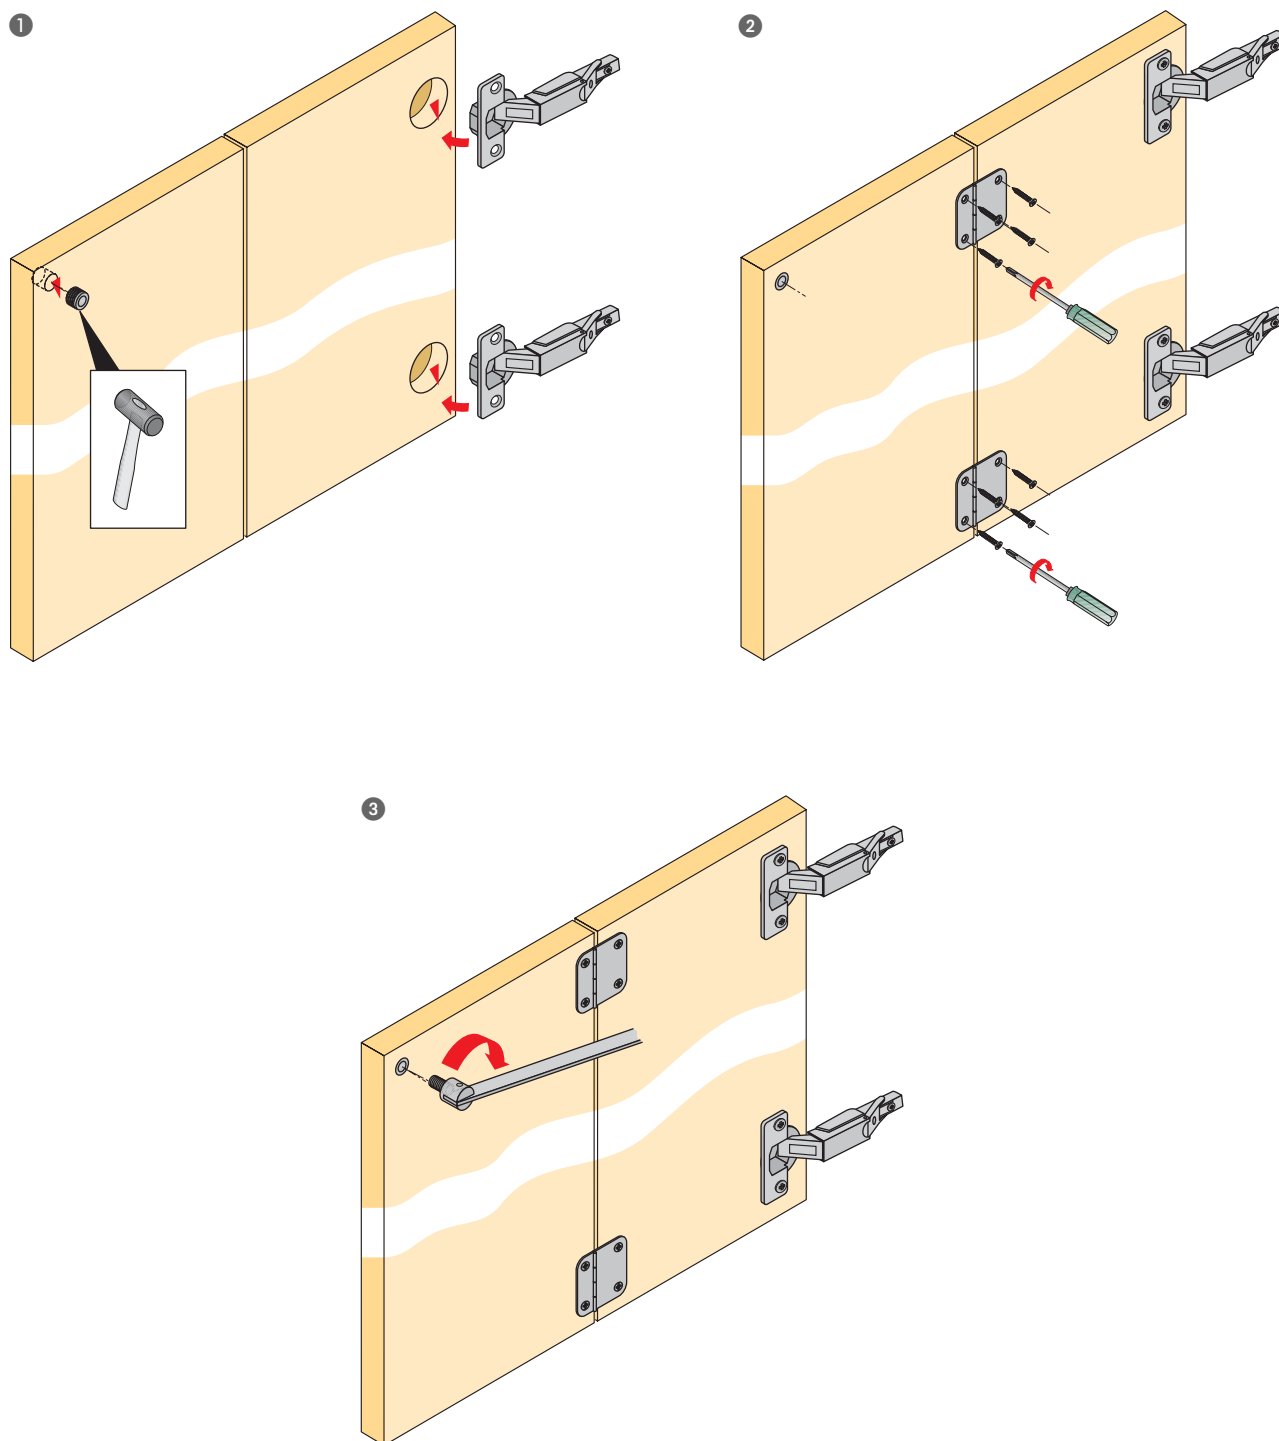



Ferrure de porte pliante Wing Line 170 pour 1 porte pliante à 2 vantaux Montage

Montage de bloc de porte

