



Poids max. de la porte : **25 kg** pour 2 pcs, **40 kg** pour 3 pcs

Possibilité de réduire les temps de construction et de montage du fait du nombre réduit de charnières nécessaires. Convient aux portes lourdes telles que les grandes portes d'armoire des logements et commerces.

Charnières à boîtier normales
(5 pcs nécessaires)

J95
(2 pcs nécessaires)

■ Nombre de charnières nécessaires avec dimensions de portes

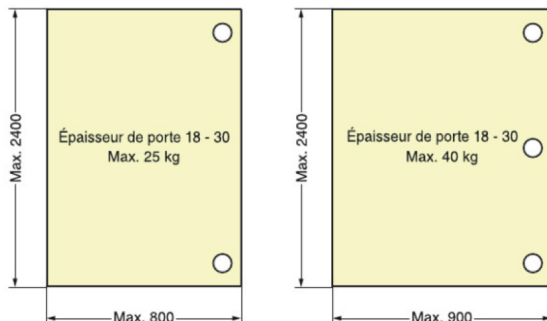
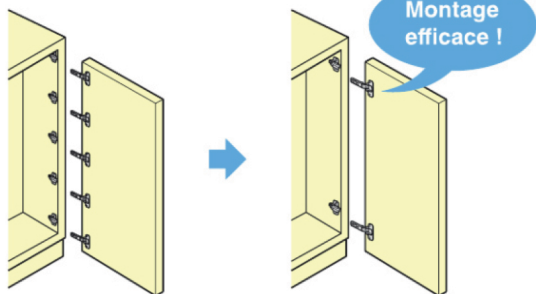


Fonction One-Touch garantissant un montage et démontage rapide


Réglage simple et rapide

La porte peut être réglée en tournant les vis de réglage


● Procédure d'installation

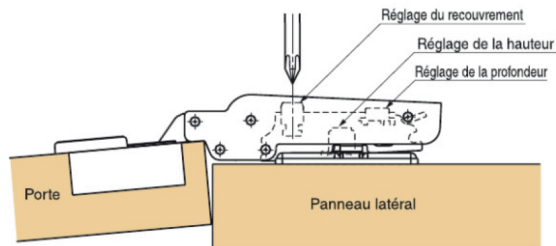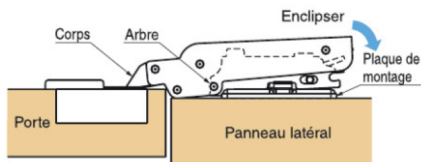


● Desserrage

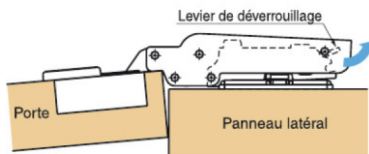

Flat Design

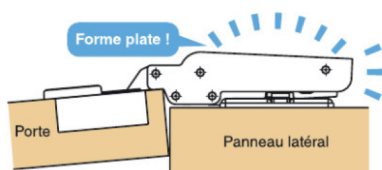


Réglage du recouvrement
(réglage horizontal)




+ 0 mm, - 4 mm

Réglage de la hauteur




± 3 mm

Réglage de la profondeur



+ 1.5 mm, - 2.5 mm

Réglage de l'inclinaison



Le réglage de l'inclinaison peut être effectué à l'aide des trois possibilités suivantes