

FR 791 SCC

TIPO:	estrazione totale differenziale
MONTAGGIO:	orizzontale



LARGHEZZA:	18 mm
PORTATA:	dinam. fino a 68 kg (estr. totale) dinam. fino a 53 kg (extra estens.)



MATERIALE:	acciaio inox
-------------------	--------------

DOTAZIONE:	rullini in plastica piena (Delrin*)
-------------------	-------------------------------------

- SPECIFICHE & NOTE:**
- ▶ Profilo corpo e cassetto con fori per viti
 - ▶ Alta stabilità laterale grazie a profilo centrale di forma speciale (spessore materiale 2 mm) e rullini di guida
 - ▶ proprietà di scorrimento e silenziosità ottimali grazie a effetto differenziale integrato
 - ▶ Sicura antisgancio integrata nel binario centrale
 - ▶ Guida forzata d'ambo i lati
 - ▶ Stop ammortizzati, Autochiusura regolare
- ① Adatto per guida ad estrazione parziale FR 1052 SCC
- ① Su richiesta consegna con extra estensione (60 mm)
- ① Anche in versione termoresistente massimo fino a 110° C
- Portata 50 kg (estr. totale), 40 kg (extra estens.)

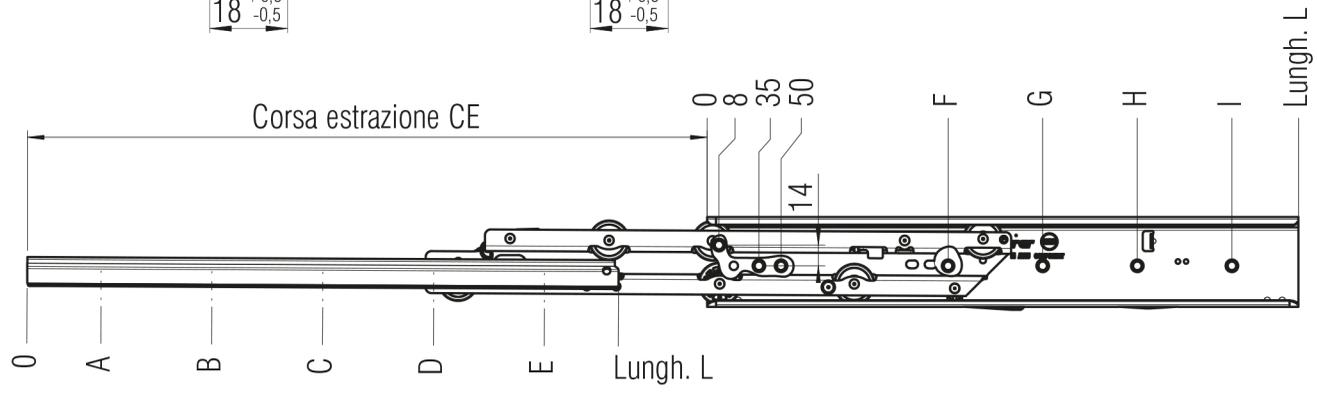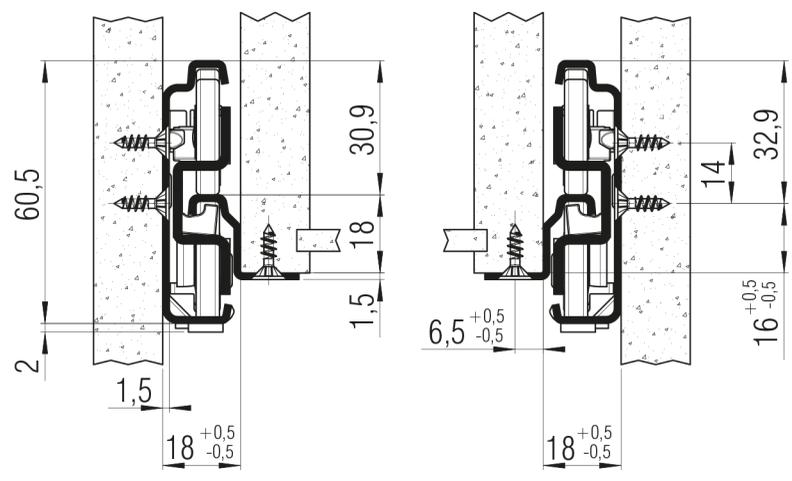

Fori per viti Spax da 3,5 mm

L mm	CE estr. totale	CE extra estens.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso pro coppia (kg)	Codice estr. totale	Codice extra estens.
350	335	410	28	156	316			163	291			*	*	*
400	385	460	28	156	380			163	355			2,06	▶ 7941	*
450	435	510	28	156	316	412		163	355			2,31	▶ 7942	*
500	485	560	28	156	348	476		163	355	451		2,56	▶ 7943	*
550	535	610	28	156	348	508		163	355	483		2,82	▶ 7944	▶ 81413
600	585	660	28	156	348	572		195	355	547		3,07	▶ 7945	*
650	635	710	28	156	348	604		163	355	547		3,33	▶ 7946	*
700	685	760	28	156	348	540	668	163	355	547	643	3,58	▶ 7947	*
750	735	810	28	156	348	572	732	163	355	547	643	*	*	*

Confezione: 5 set pro cartone

▶ consegna pronta * su richiesta



*DUPONT (TM) Delrin®