



**Nouveauté
2017**



- Meilleure étanchéité au bruit, aux courants d'air, à la fumée et aux odeurs
- Fermeture de porte coulissante de qualité, pour un fonctionnement ultra-silencieux et un confort optimal
- Pour portes coulissantes en bois à un vantail
- Système complet avec:
 - Garniture de porte coulissante
 - Seuils automatiques inférieurs et supérieurs
 - Joints statiques latéraux verticaux
 - Guidage au sol
- Disponible aussi en kit rénovation sans garniture de porte coulissante
- Montage simple et rapide grâce à des composants agencés de manière optimale les uns par rapport aux autres

Certificats et rapports d'essais des seuils automatiques

- Certificat général de contrôle de la surveillance de la construction
- Contrôle de fonctionnement en continu avec un million de cycles d'essai
- Rapport d'essai anti-bruit
- Déclaration produit environnementale (DPE) selon la norme EN 14025


Texte de mise au concours

Système complet CardaTec® D4 pour portes coulissantes en bois anti-bruit à un vantail. Comprend un quadruple système de joint périphérique et un fermettement de porte coulissante. Pour portes pesant jusqu'à 100 kg. Longueur _____ mm.

Description détaillée

- Seuil automatique bénéficiant du sigle Ü
- Grands galets de roulement en plastique spécial, avec roulements de précision
- Seuils automatiques à déclenchement unilatéral
- Fonctionnement sécurisé, sans plaque de pression
- Adapté pour portes coulissantes en bois d'une largeur comprise entre 710 et 1210 mm et pesant jusqu'à 100 kg
- Pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Largeur de rainure inférieur 17 mm (joint équilibré inclus), profondeur de rainure 35 mm
- Course 11 mm
- Adaptateur pour joint avec filetage 8 mm
- Réglage sans outil
- Sans entretien
- Composants résistants à la corrosion
- Seuils automatiques avec profilé en aluminium et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Joints verticaux avec profilé en hêtre non traité et profilé d'étanchéité en silicone auto-extinguible
- Seuil arrondi, profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité en aluminium F1 anodisé

Composants

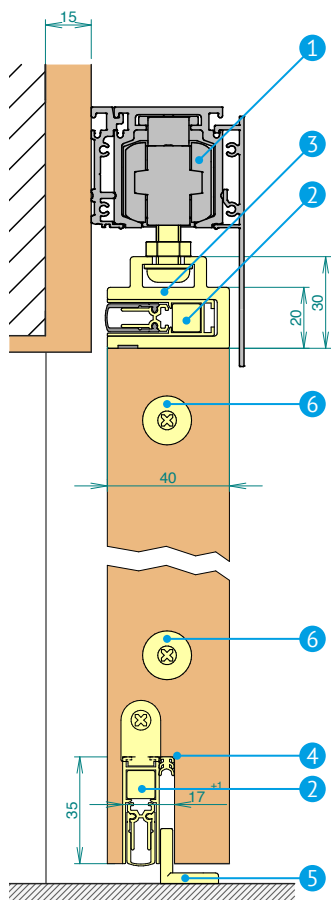


Le kit complet comprend:

- 1 Garniture de porte coulissante
Alu 100 avec profilé de support mural, rail de roulement, cache et jeu de couvercles d'extrémité

Le kit complet et le kit rénovation comprennent:

- 2 Seuil automatique (2 pièces)
- 3 Adaptateur pour seuil automatique
- 4 Joint équilibré inférieur
- 5 Guidage au sol
- 6 Aimant de fermeture (tient la porte fermée et ainsi l'actionneur d'étanchéité en appui, 2 pièces)
- 7 Profilé d'étanchéité (2 pièces de 2.500 mm)

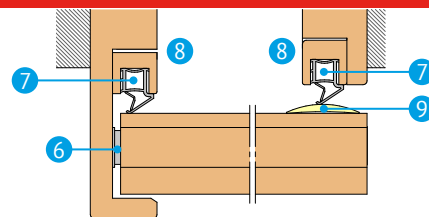

- En option:**
- 8 Joint vertical en bois de hêtre non traité
 - 9 Seuil arrondi en aluminium

Numéros d'article et prix

Kit complet D4 avec composants 1 à 7

Longueurs standards:

04.0040.0710	Kit complet D4	710 mm
04.0040.0835	Kit complet D4	835 mm
04.0040.0960	Kit complet D4	960 mm
04.0040.1085	Kit complet D4	1.085 mm
04.0040.1210	Kit complet D4	1.210 mm

Kit rénovation D4 avec composants 2 à 7

Longueurs standards:

04.0041.0710	Kit rénovation D4	710 mm
04.0041.0835	Kit rénovation D4	835 mm
04.0041.0960	Kit rénovation D4	960 mm
04.0041.1085	Kit rénovation D4	1.085 mm
04.0041.1210	Kit rénovation D4	1.210 mm

Longueur supplémentaire: jusqu'à 1605 mm maximum

04.0041.XXXX Kit rénovation D4 longueur supplémentaire XXXX mm

En option

04.0042.2500	Joint vertical 8 2.500 mm
04.0043.2500	Seuil arrondi en aluminium 9 2.500 mm

Dimensions des composants horizontaux

Longueurs standards (mm)



125 A ce niveau, le système D4 peut être raccourci de 125 mm

Longueurs fixes (mm)

280 < longueur au choix > 1.605

Largeur de rainure 17 mm

= Joint 12 mm + joint équilibré 5 mm

Profondeur de rainure 35 mm

Course 11 mm

Dimensions des composants verticaux

Longueur de livraison (mm)

2.500, ajustable par recoupe

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cardatec.ch

- Texte de mise au concours
- Instructions de montage et plans techniques
- Informations sur les joints à abaissement D1, D2 et D3

Conseils pour les planificateurs, les entrepreneurs et les revendeurs

info@cardatec.ch · Tél. +41 (0) 43 300 68 88