


Alurahmen-Schiebetür

AR30 obenlaufend

ACHTUNG

Höhenausgleich ohne Softstop-Automatik +/- 4 mm
 Höhenausgleich mit Softstop-Automatik +/- 4 mm

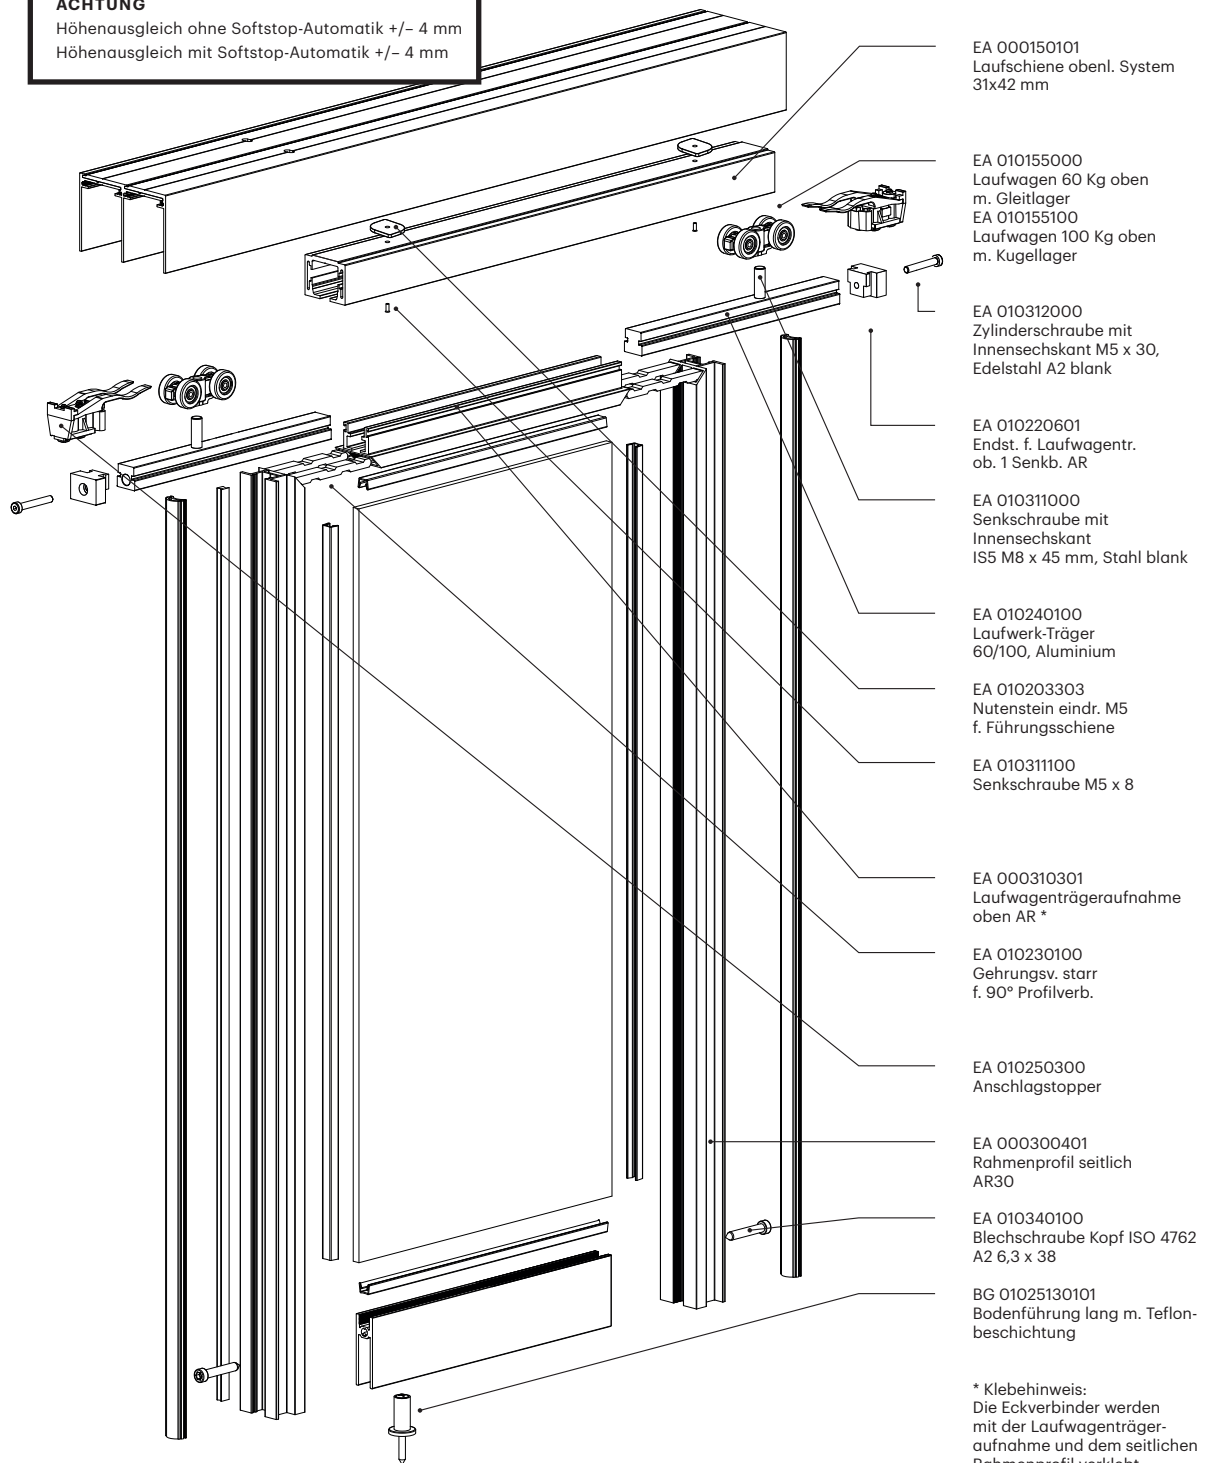

EA 000150101
 Laufschiene obenl. System
 31x42 mm

EA 010155000
 Laufwagen 60 Kg oben
 m. Gleitlager
 EA 010155100
 Laufwagen 100 Kg oben
 m. Kugellager

EA 010312000
 Zylinderschraube mit
 Innensechskant M5 x 30,
 Edelstahl A2 blank

EA 010220601
 Endst. f. Laufwagentr.
 ob. 1 Senkb. AR

EA 010311000
 Senkschraube mit
 Innensechskant
 IS5 M8 x 45 mm, Stahl blank

EA 010240100
 Laufwerk-Träger
 60/100, Aluminium

EA 010203303
 Nutenstein eindr. M5
 f. Führungsschiene

EA 010311100
 Senkschraube M5 x 8

EA 000310301
 Laufwagenträgeraufnahme
 oben AR *

EA 010230100
 Gehrungsv. starr
 f. 90° Profilverb.

EA 010250300
 Anschlagstopper

EA 000300401
 Rahmenprofil seitlich
 AR30

EA 010340100
 Blechschraube Kopf ISO 4762
 A2 6,3 x 38

BG 01025130101
 Bodenführung lang m. Teflon-
 beschichtung


* Klebehinweis:
 Die Eckverbinder werden
 mit der Laufwagenträger-
 aufnahme und dem seitlichen
 Rahmenprofil verklebt

Alurahmen-Schiebetür

AR30 obenlaufend



Alle Maßangaben in Millimeter

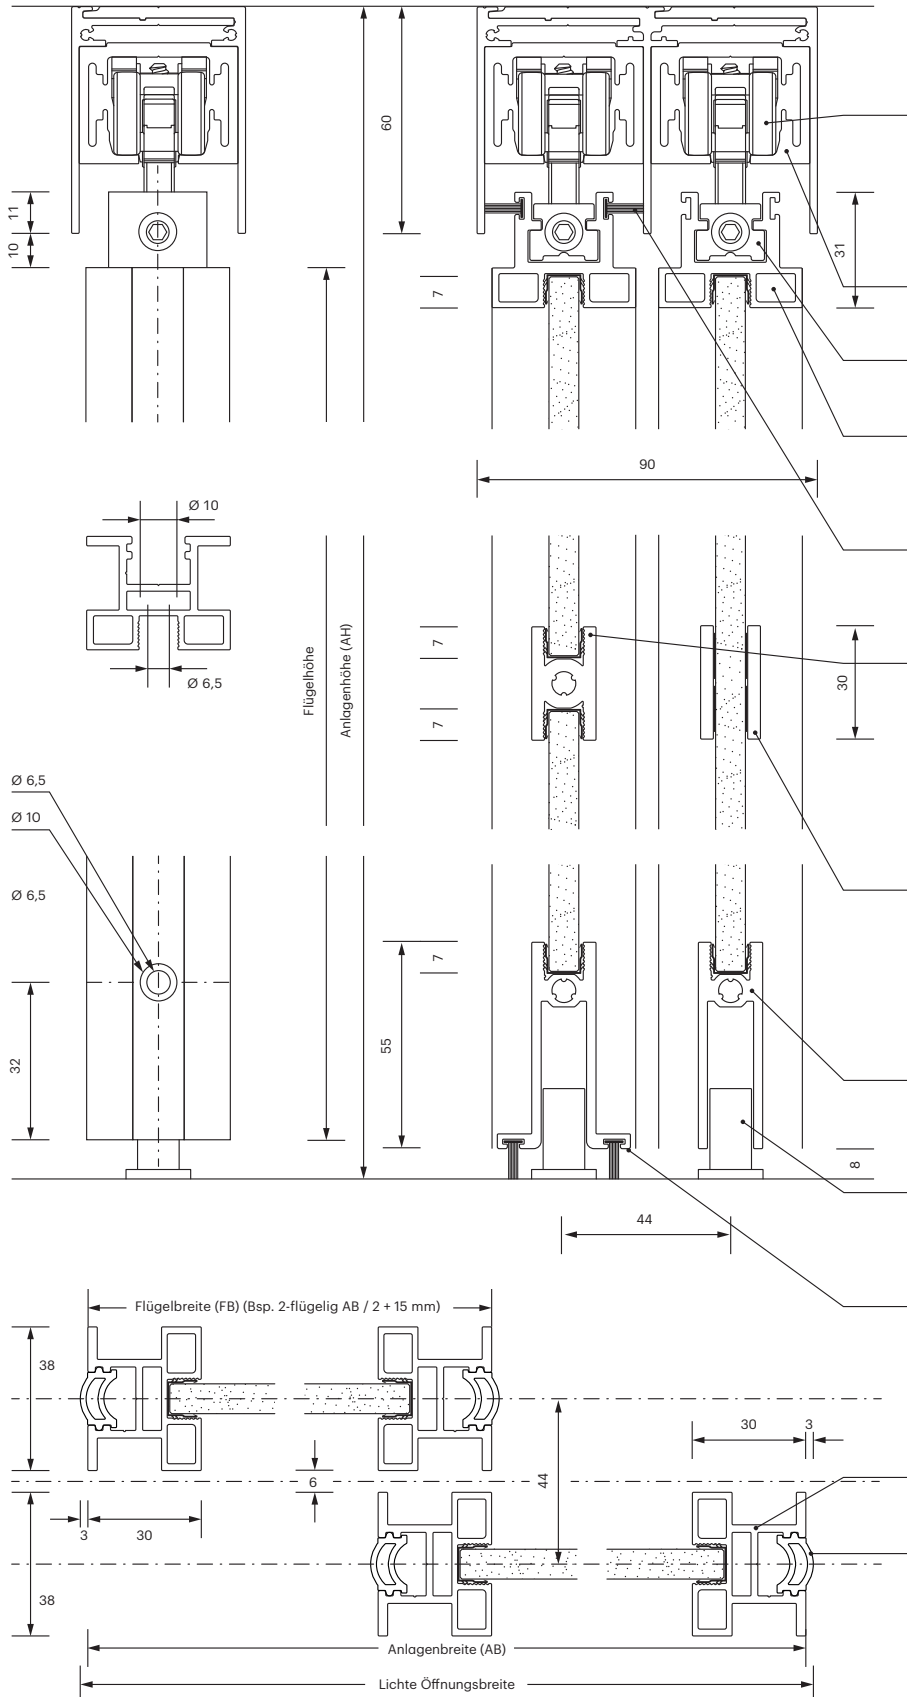

Flügelmaß

Flügelbreite (FB)
 $AB + (\text{Anzahl der Überstände} \times 30 \text{ mm}) : \text{Flügelanzahl}$

Flügelhöhe
 AH - 78 mm

Füllungsmaß

Füllungsbreite
 FB - 46 mm

Füllungshöhe
 AH - 127 mm

EA 010155000
 Laufwagen 60 Kg oben
 m. Gleitlager
 EA 010155100
 Laufwagen 100 Kg oben
 m. Kugellager

EA 000150101
 Laufschiene obenl. System
 31x42 mm

EA 010240100
 Laufwerk-Träger
 60/100, Aluminium

EA 000310301
 Laufwagenträgeraufnahme
 oben AR

EZ 020200101
 Bürstendichtung
 12 mm Grau

EA 000400101
 Sprosse füllungsteilend 30
 mm

EA 000410101
 Sprosse Flachprofil
 30 x 3 mm

EA 000320101
 Rahmenprofil unten
 verstärkt AR

BG 01025130101
 Bodenführung lang m.
 Teflonbeschichtung

EZ 020200101
 Bürstendichtung
 12 mm Grau

EA 000300401
 Rahmenprofil seitlich
 AR30

EZ 020100101
 Anschlagdichtung
 Lichtgrau